

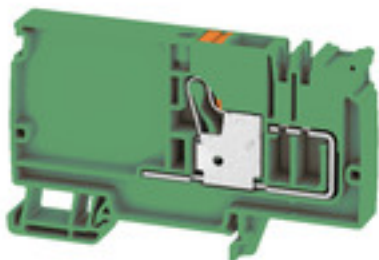
AAP12 10 LO GN/OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Распределение управляющего напряжения**

Наши специализированные клеммные колодки AAP для распределения потенциалов являются идеальным решением для защиты от тока перегрузки и для центрального распределения управляющего напряжения. В то же время наши новые изделия из семейства maxGUARD обеспечивают распределение потенциалов со встроенным контролем нагрузки электронных систем, занимая наименьшее место для установки.

Основные данные для заказа

Исполнение	10 mm ² , 800, 57 A, зеленый
Номер для заказа	2619410000
Тип	AAP12 10 LO GN/OR
GTIN (EAN)	4050118623123
Кол.	20 Шт.

AAP12 10 LO GN/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	25,342 g
-------------	----------

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX)	TUEV17ATEX8030U	Сертификат № (IECEx)	IECExTUR17.0015U
Макс. напряжение (ATEX)	690 V	Ток (ATEX)	45 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX)	10 mm ²	Макс. напряжение (IECEx)	690 V
Ток (IECEx)	45 A	Поперечное сечение провода, макс. (IECEx)	10 mm ²
Обозначение EN 60079-7	Ex ec II C Gc	Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU	II 2 G D

Расчетные данные

Расчетное сечение	10 mm ²	Номинальное напряжение	800
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы	800 V	Номинальный ток	57 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	0,56 mΩ	Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	1,82 W

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	зеленый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диапазон зажима, макс.	10 mm ²		
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²		
Длина зачистки изоляции	18 мм		
Длина трубки для АЕН без пластиковой манжеты DIN 46228/1	Длина трубки	номин.	18 мм
	Сечение подсоединяемого провода	мин.	1,5 mm ²
		макс.	10 mm ²
Длина трубки для АЕН с пластиковой манжетой DIN 46228/4	Длина трубки	мин.	18 мм
	Сечение подсоединяемого провода	мин.	1,5 mm ²
		макс.	4 mm ²
		макс.	18 мм
	Сечение подсоединяемого провода	мин.	12 мм
		мин.	6 mm ²
		макс.	10 mm ²
	Длина трубки	макс.	18 мм
Длина трубки для двойного кабельного наконечника	Длина трубки	номин.	18 мм
	Сечение подсоединяемого провода	мин.	0,75 mm ²
		макс.	1 mm ²
		макс.	18 мм
	Сечение подсоединяемого провода	мин.	12 мм
		мин.	1,5 mm ²
		макс.	4 mm ²

AAP12 10 LO GN/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Кабельный наконечник для обжима
двух проводов, макс.4 mm²Кабельный наконечник для обжима
двух проводов, мин.0,5 mm²Сечение подключаемого проводника,
тонкопроволочного, макс.10 mm²Сечение подсоединяемого провода,
скрученный, макс.10 mm²Сечение подсоединяемого провода,
скрученный, мин.0,5 mm²Сечение соединения проводов,
твердое ядро, макс.10 mm²Сечение соединения проводов,
твердое ядро, мин.0,5 mm²Сечение соединения проводов,
тонкий скрученный с кабельными
наконечниками DIN 46228/1, макс.10 mm²Сечение соединения проводов,
тонкий скрученный с кабельными
наконечниками DIN 46228/1, мин.0,5 mm²Сечение соединения проводов,
тонкий скрученный с кабельными
наконечниками DIN 46228/4, макс.10 mm²Сечение соединения проводов,
тонкий скрученный с кабельными
наконечниками DIN 46228/4, мин.0,5 mm²

Классификации

ETIM 6.0

EC000897

ETIM 7.0

EC000897

ECLASS 9.0

27-14-11-20

ECLASS 9.1

27-14-11-20

ECLASS 10.0

27-14-11-20

ECLASS 11.0

27-14-11-20

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Attestation of Conformity](#)
[IECEX Certificate](#)
[ATEX Certificate](#)
[CB Test Certificate](#)
[CB Certificate](#)
[MARITREG certificate](#)
[CCC Ex Certificate](#)
[EU Declaration of Conformity](#)

Технические данные [STEP](#)Технические данные [EPLAN](#)

Пользовательская документация

[NTI AAP12](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[PI Klippon AAP DE](#)
[PI Klippon AAP EN](#)

Брошюра/каталог [Catalogues in PDF-format](#)