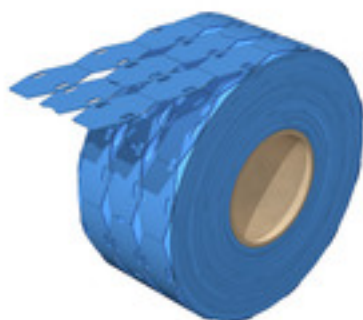


SFX-DT 9/24 MM BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Wysoko elastyczne: SFX**

Oznaczniki SFX są stosowane przez użytkowników, którzy wolą klasyczne rozwiązania z opaską kablową. Kable nie zawsze są prowadzone w linii prostej. Dlatego oznaczniki SFX są wytwarzane z bardzo elastycznego poliuretanu. Oznacznik dopasowuje się do krzywizny kabla i daje się łatwo zamknąć.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - , 26 x 15 mm, niebieski
Nr zam.	2621490000
Typ	SFX-DT 9/24 MM BL
GTIN (EAN)	4050118625554
Ilość	1 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2599430000 2599440000

SFX-DT 9/24 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	0,2 g	Szerokość	15 mm
Szerokość (cale)	0,591 inch	Wysokość	26 mm
Wysokość (cale)	1,024 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-30...65 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -30
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	65	

Dane ogólne

Barwny	niebieski	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	HB	Szerokość	15 mm
Wielkość pola opisowego	23.5 x 9 mm	Wykonanie	bezhalogenowy
Zakres temperatury stosowania	-30...65 °C	tworzywo	polietylen
zakres temperatur roboczych, maks.	65 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Pasująca opaska kablowa	Tworzywo sztuczne
Przejście opaski kablowej	Płaskie	Zewnętrzna średnica przewodu	7 -
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	7 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
Brozura/Katalog	Catalogues in PDF-format

SFX-DT 9/24 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

