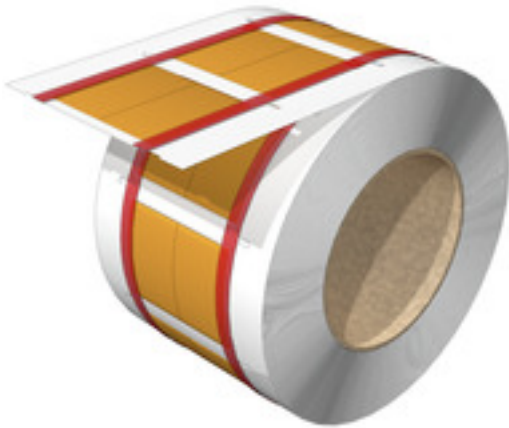


**HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | Leiter- und Kabelmarkierer, 12.7 - 25.4 mm, 24.9 x 40.5 mm, gelb                 |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2621710000</a>                                                       |
| Typ                 | HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y                                                          |
| GTIN (EAN)          | 4050118625332                                                                    |
| VPE                 | 600 Stück                                                                        |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a> |

Erstellungs-Datum 17. April 2021 05:37:28 MESZ

## HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |            |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Breite       | 40,5 mm   | Breite (inch) | 1,594 inch |
| Höhe         | 24,9 mm   | Höhe (inch)   | 0,98 inch  |
| Nettogewicht | 1,6 g     | Tiefe         | 0,77 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,03 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...125 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                |                                |              |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| Breite                         | 40,5 mm        | Einsatztemperaturbereich       | -55...125 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 125 °C         | Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C       |
| Farbe                          | gelb           | Halogene                       | Nein         |
| Schriftfeldgröße               | 40.5 x 24.9 mm | Werkstoff                      | Polyolefin   |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                      |                     |                                      |                          |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Halogene                             | Nein                | Leiteranschlussquerschnitt           | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 4/0             | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 2                    |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.     | 120 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min.     | 35 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser               | 12,7 - 25,4 mm      | Leiteraußendurchmesser, max.         | 25,4 mm                  |
| Leiteraußendurchmesser, min.         | 12,7 mm             | Schrumpfrate                         | 2:1                      |
| empfohlene Schrumpftemperatur        | 90 °C               |                                      |                          |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a>                    |
| Broschüre/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

