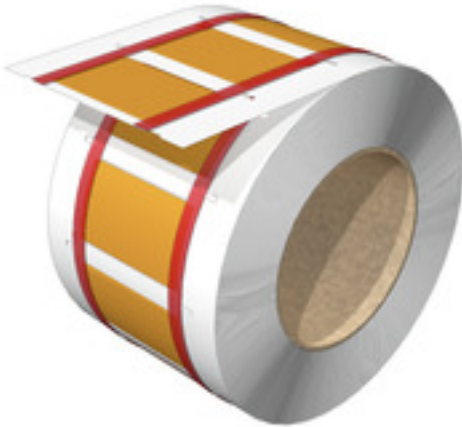


**HS-FR 9.5-19.1/50 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | Leiter- und Kabelmarkierer, 9.5 - 19.1 mm, 49.8 x 30.4 mm, gelb                  |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2621870000</a>                                                       |
| Typ                 | HS-FR 9.5-19.1/50 MM Y                                                           |
| GTIN (EAN)          | 4050118625172                                                                    |
| VPE                 | 400 Stück                                                                        |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a> |

Erstellungs-Datum 17. April 2021 05:38:55 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HS-FR 9.5-19.1/50 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |            |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Breite       | 30,4 mm   | Breite (inch) | 1,197 inch |
| Höhe         | 49,8 mm   | Höhe (inch)   | 1,961 inch |
| Nettogewicht | 1,6 g     | Tiefe         | 0,77 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,03 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...125 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                |                                |              |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| Breite                         | 30,4 mm        | Einsatztemperaturbereich       | -55...125 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 125 °C         | Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C       |
| Farbe                          | gelb           | Halogene                       | Nein         |
| Schriftfeldgröße               | 30.4 x 49.8 mm | Werkstoff                      | Polyolefin   |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                      |                    |                                      |                         |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Halogene                             | Nein               | Leiteranschlussquerschnitt           | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 2/0            | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 6                   |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.     | 70 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min.     | 16 mm <sup>2</sup>      |
| Leiteraußendurchmesser               | 9.5 - 19.1 mm      | Leiteraußendurchmesser, max.         | 19,1 mm                 |
| Leiteraußendurchmesser, min.         | 9,5 mm             | Schrumpfrate                         | 2:1                     |
| empfohlene Schrumpftemperatur        | 90 °C              |                                      |                         |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a>                    |
| Broschüre/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## HS-FR 9.5-19.1/50 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

