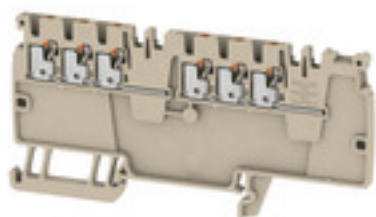


AAP13 1.5 LI-LI OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****Распределение управляющего напряжения**

Наши специализированные клеммные колодки AAP для распределения потенциалов являются идеальным решением для защиты от тока перегрузки и для центрального распределения управляющего напряжения. В то же время наши новые изделия из семейства maxGUARD обеспечивают распределение потенциалов со встроенным контролем нагрузки электронных систем, занимая наименьшее место для установки.

Основные данные для заказа

Исполнение	Блочные распределительные клеммы, 1.5 mm ² , 250 V, 16 A, оранжевый
Номер для заказа	2623920000
Тип	AAP13 1.5 LI-LI OR
GTIN (EAN)	4050118627442
Кол.	50 Шт.

AAP13 1.5 LI-LI OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	96 мм	Высота (в дюймах)	3,78 inch
Глубина	47 мм	Глубина (дюймов)	1,85 inch
Глубина с DIN-рейкой	48 мм	Масса нетто	9,019 g
Ширина	3,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,138 inch

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX)	TUEV17ATEX8030U	Сертификат № (IECEx)	IECExTUR17.0015U
Макс. напряжение (ATEX)	220 V	Ток (ATEX)	13 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX)	1,5 mm ²	Макс. напряжение (IECEx)	220 V
Ток (IECEx)	13 A	Поперечное сечение провода, макс. (IECEx)	1,5 mm ²
Обозначение EN 60079-7	Ex ec II C Gc	Маркировка взрывозащиты Ex	20 14/34/EU
			II 2 G D

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Монтажная рейка
-----------------------	-----------------

Общие сведения

Нормы	IEC/EN 60947-7-1:2009	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26	Указание по установке	Монтажная рейка

Расчетные данные

Расчетное сечение	1,5 mm ²	Номинальное напряжение	250 V
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы	250 V	Номинальный ток	16 A
Ток при макс. проводнике	16 A	Нормы	IEC/EN 60947-7-1:2009
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	1,83 mΩ	Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	0,56 W

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диапазон зажима, макс.	1,5 мм
Диапазон зажима, мин.	0,14 мм
Длина зачистки изоляции	8 мм

AAP13 1.5 LI-LI OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Длина трубки для АЕН без пластиковой манжеты DIN 46228/1	Длина трубки	мин.	5 мм	
	Сечение подсоединяемого провода	номин.	0,25 mm²	
	Длина трубки	номин.	6 мм	
	Сечение подсоединяемого провода	мин.	0,5 mm²	
		макс.	1 mm²	
	Длина трубки	номин.	10 мм	
Длина трубки для АЕН с пластиковой манжетой DIN 46228/4	Сечение подсоединяемого провода	номин.	1,5 mm²	
	Длина трубки	макс.	8 мм	
		мин.	6 мм	
		Сечение подсоединяемого провода	мин.	0,14 mm²
			макс.	0,75 mm²

Калибровая пробка согласно 60 947-1 A1

Поперечное сечение подключаемого
провода AWG, макс.

AWG 14

Поперечное сечение подключаемого
провода AWG, мин.

AWG 26

Сечение подключаемого проводника,
тонкопроволочного, макс.1,5 mm²Сечение подсоединяемого провода,
скрученный, макс.1,5 mm²Сечение подсоединяемого провода,
скрученный, мин.0,5 mm²Сечение соединения проводов,
твердое ядро, макс.1,5 mm²Сечение соединения проводов,
твердое ядро, мин.0,5 mm²Сечение соединения проводов,
тонкий скрученный с кабельными
наконечниками DIN 46228/1, макс.1,5 mm²Сечение соединения проводов,
тонкий скрученный с кабельными
наконечниками DIN 46228/1, мин.0,5 mm²Сечение соединения проводов,
тонкий скрученный с кабельными
наконечниками DIN 46228/4, макс.1 mm²Сечение соединения проводов,
тонкий скрученный с кабельными
наконечниками DIN 46228/4, мин.0,5 mm²

Классификации

ETIM 6.0

EC000897

ETIM 7.0

EC000897

ECLASS 9.0

27-14-11-20

ECLASS 9.1

27-14-11-20

ECLASS 10.0

27-14-11-20

ECLASS 11.0

27-14-11-20

Сертификаты

Сертификаты



AAP13 1.5 LI-LI OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Attestation of Conformity
	IECEX Certificate
	ATEX Certificate
	MARITREG certificate
	CCC Ex Certificate
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	NTI AAP13
	StorageConditionsTerminalBlocks
	PI Klippon AAP DE
	PI Klippon AAP EN
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format