

CH20M45 S 3P/3P BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Эффективность, универсальность и конструктивные параметры в лучшей конфигурации - "готовое изделие на заказ"**

масштабируемость, индивидуальная конструкция и экономичность - высокая степень универсальности, наряду с инновационной функциональностью, важный критерий при выборе концепции корпуса. Выбирайте наилучшие эксплуатационные характеристики при минимальных затратах.

Модульный корпус для электроники CH20M45 – это формат XL общего ассортимента изделий для электронных установок, требующих большей площади, например, для малогабаритных блоков управления и источников питания.

Вся система – наряду с масштабируемостью, универсальностью, высоким уровнем безопасности и инновационной функциональностью при применении – привлекает практичными деталями, соответствующими области применения.

- **Экономия времени на установку** благодаря таким отличительным особенностям, как готовность к электромонтажу - технология "Wire ready" - или универсальная винтовая головка Multi-Tool

- **Удобное для пользователя обслуживание** благодаря понятной и стойкой маркировке, а также благодаря дополнительной возможности нанесения надписей, встроенной разъединяющей скобе или прозрачной крышке

- **Максимальная помехозащищенность** благодаря защищенной от электростатических разрядов конструкции с широко перекрывающимися кромками модуля из высококачественной пластмассы

- **Высокая эксплуатационная безопасность** благодаря уникальной кодировке AutoSet, а также двусторонней защите от прикосновения, предусмотренной для розеточных и вилочных разъемов

CH20M - наиболее универсальная система на рынке, обозначающая не только "Component Housing IP20 Modular" (Компонентный модульный корпус со степенью защиты IP20).

CH20M олицетворяет эффективность и инновационность конструкции, разработанной с учетом особенностей изготовления и применения.

Основные данные для заказа

| | |
|---|--|
| Исполнение | Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M |
| Номер для заказа | 2624760000 |
| Тип | CH20M45 S 3P/3P BL |
| GTIN (EAN) | 4050118628258 |
| Кол. | 6 Шт. |
| Информация относительно тестирования сборки, см. указанные статьи | 1104410000 |

CH20M45 S 3P/3P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 19,5 g |
|-------------|--------|

Температуры

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------|
| Температурный диапазон вставки | -40 °C...120 °C | Температура монтажа | -25 °C...85 °C |
| Влажность | Отн. влажность 5–93 %, T _u = 40 °C, без образования конденсата | | |

Данные о материалах

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-------|
| Группа изоляционного материала | I | Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≤ 600 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-------|

Общие данные

| | |
|-----------------------|-----|
| Способность к заливке | Нет |
|-----------------------|-----|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | ETIM 7.0 | EC001031 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

Свойства компонента

| | | | |
|--|-----|-------------------------------|----|
| Вырезание как подготовка для функционального порта предусмотрено | Нет | Кол-во полюсов, макс. | 24 |
| Кол-во уровней охлаждения | 0 | Количество уровней соединения | 6 |

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | STEP |
| Брошюра/каталог | Catalogues in PDF-format |


CH20M45 S 3P/3P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Изображение изделия

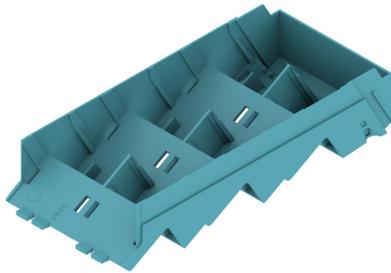

Изображение изделия

