

HDC MHE 4X MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Uniwersalny**

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Signal module
Nr zam.	2636070000
Typ	HDC MHE 4X MP
GTIN (EAN)	4050118692815
Ilość	1 Szt.

HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	70,5 mm	Głębokość (cale)	2,776 inch
Masa netto	24,412 g	Szerokość	7,15 mm
Szerokość (cale)	0,281 inch	Wysokość	63 mm
Wysokość (cale)	2,48 inch		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 500	Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności wg UL 94	V-0	Liczba biegunów	4
Liczba potencjałów	4	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	250 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA	600 V	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	16 A
Stopień zanieczyszczenia	3	Typ	złącze męskie
Typoszerzeg	ModuPlug	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	4 kV
Wymagane otwory wtykowe	0,5	Wytrzymałość izolacji	10 ¹² Ω
tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym		

Dane połączenia ochronnego

Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe nad ramą modułu
---------------------	--------------------------------

Wersja

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	10 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²	Rodzaj przyłącza	PUSH IN z akuatorem
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 20	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 14

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Ważna informacja

Informacje produktowe	Do użycia tylko w połączeniu z uchwyty montażowymi (2716790000 / 2716800000) obudów do montażu ściennego RockStar IP66.
-----------------------	---

HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



UL File Number Search

E92202

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[Manufacturer's declaration](#)

Powiadomienie o zmianie produktu

[Technical change - EN](#)

[Technical change - DE](#)

Broszura/Katalog



[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHE 4X MP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rysunki

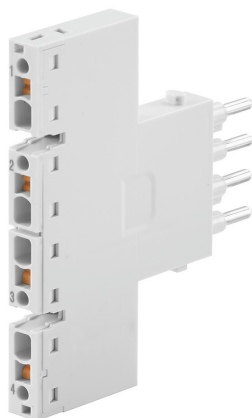


HDC MHE 4X MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X MQT with HDC MHE 4FQT / H07V-K2.5



HDC MHE 4X FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X FQT with HDC MHE 4MQT / H07V-K2.5

