

HDC MHE 4X MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Исполнение	Signal module
Номер для заказа	2636070000
Тип	HDC MHE 4X MP
GTIN (EAN)	4050118692815
Кол.	1 Шт.

HDC MNE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	63 мм	Высота (в дюймах)	2,48 inch
Глубина	70,5 мм	Глубина (дюймов)	2,776 inch
Масса нетто	24,412 g	Ширина	7,15 мм
Ширина (в дюймах)	0,281 inch		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Версия

Вид соединения	PUSH IN с исполнительным устройством	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	10 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение через рамку
-------------------------------------	---------------------------------

Общие данные

Категория перенапряжения	III	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество независимых точек подключения	4	Количество полюсов	4
Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	4 kV
Прочность изоляции	10 ¹² Ом	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	250 V
Расчетное напряжение по UL/CSA	600 В	Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A
Серия	ModuPlug	Степень загрязнения	3
Тип	Штифт	Требуемые вставные слоты	0,5
Циклы коммутации	≥ 500		

Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Важное примечание

Сведения об изделии	Для применения только в сочетании с монтажными кронштейнами (27 16790000 / 27 16800000) корпусов RockStar класса IP66 для настенного монтажа.
---------------------	---

HDC MHE 4X MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search

E92202

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Уведомление об изменении продукта

[Technical change - EN](#)

[Technical change - DE](#)

Брошюра/каталог



[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHE 4X MP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Изображения

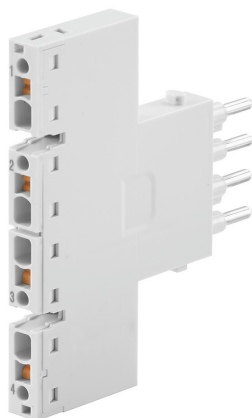


HDC MHE 4X MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X MQT with HDC MHE 4FQT / H07V-K2.5



HDC MHE 4X FQT with HDC MHE 4MQT / H07V-K2.5

