


PMI v512

265512

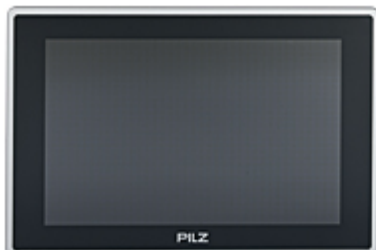

PMIvisu, terminal de servicio con pantalla táctil capacitiva de 12,1", software preinstalado PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, firmware PSS 4000 (OPC-Server).

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Resolución:	1280 x 800
Tipo de display:	TFT
Intensidad de color:	16,2 M
Diagonal de display:	12.1 Zoll
Posibles aplicaciones PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnóstico PNOZmulti;Diagnóstico PSS/SafetyBUS p
Número de interfaces Ethernet:	1
Número de interfaces RS 232:	1
Número de interfaces USB host:	2
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Sistema operativo:	Windows Embedded Compact 7
Dimensión Ancho:	332.0 mm
Dimensión de altura:	222.0 mm
Dimensión Profundidad:	63.4 mm
Peso bruto:	4368 g
Peso neto:	2422 g
Temperatura ambiente:	0 - 50 °C

Accesorios opcionales




261905

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP



261906

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



269700

power connector PMI (3 pcs)



269701

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro



310300

Serial programming cable



313100

SD Memory Card 512MB

265010

Zenon Operator Dev 1024

265210

Zenon Operator RT PMI

Correspondiente a...



265352

PASvisu RT Clients 1 PMI



265362

PASvisu RT Logging PMI



265456

PASvisu RT Variables 500 PMI



265461

PASvisu RT Variables 1000 PMI



265466

PASvisu RT Variables 2000 PMI