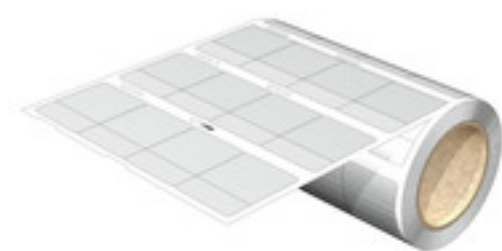


THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 7 mm, 25.4 x 31.8 mm, белый
Номер для заказа	2657150000
Тип	THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS
GTIN (EAN)	4050118675283
Кол.	400 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

Дата создания 18 апреля 2021 г. 6:36:52 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	25,4 мм	Высота (в дюймах)	1 inch
Глубина	0,065 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Масса нетто	0,12 g	Ширина	31,8 мм
Ширина (в дюймах)	1,252 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Наружный диаметр провода	3 - 7 mm
Наружный диаметр провода, макс.	7 мм	Наружный диаметр провода, мин.	3 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 12

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Да
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Клей	Полиакрилат, клейкие
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей	Количество на один рулон	400
Материал	Пленка виниловая	Метод выполнения печати	Метод термопереноса
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый	Ширина	31,8 мм

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format
-----------------	--

THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

