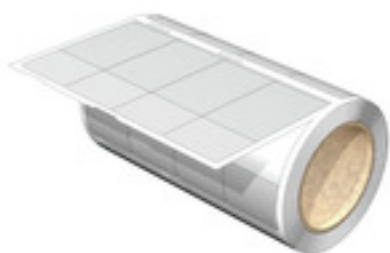


**THM WO VIN 25.4/57.2 SP WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | THM, Znaczniki kabli i przewodów, 6 - 12 mm, 25.4 x 57.2 mm, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">2657190000</a>                                         |
| Typ                   | THM WO VIN 25.4/57.2 SP WS                                         |
| GTIN (EAN)            | 4050118675924                                                      |
| Ilość                 | 400 Szt.                                                           |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>              |

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 07:32:41 CEST

## THM WO VIN 25.4/57.2 SP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,065 mm   | Głębokość (cale) | 0,003 inch |
| Masa netto       | 0,2 g      | Szerokość        | 57,2 mm    |
| Szerokość (cale) | 2,252 inch | Wysokość         | 25,4 mm    |
| Wysokość (cale)  | 1 inch     |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                    |                                                           |                                   |                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Aprobata zgodnie z UL 969          | Nie                                                       | Barwny                            | biały               |
| Halogenki                          | Tak                                                       | Ilość na rolkę                    | 400                 |
| Klasa palności wg UL 94            | V-0                                                       | Klej                              | Klej poliakrylanowy |
| Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Szpula z etykietami<br>= Znaczniki kabli<br>i przewodów | Metoda nadruku                    | Transfer ciepła     |
| Rodzaj nadruku                     | neutralna                                                 | Szerokość                         | 57,2 mm             |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...80 °C                                               | tworzywo                          | warstwa winylu      |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C                                                     | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C              |

## Markery przewodów i kabli

|                                       |       |                                             |           |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------|
| Halogenki                             | Tak   | Zewnętrzna średnica przewodu                | 6 - 12 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks.   | 12 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, min.          | 6 mm      |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 8 | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 4     |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------------------|------------------------------------------|

**Rysunki**

