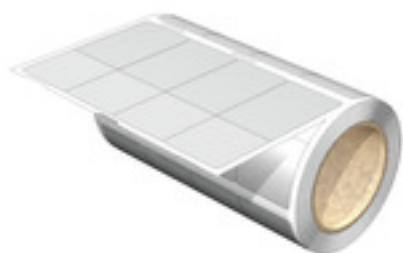


THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 8 - 12 mm, 25.4 x 63.5 mm, biały
Nr zam.	2657210000
Typ	THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS
GTIN (EAN)	4050118675948
Ilość	400 Szt.
Kompatybilna drukarka	2599430000 2599440000

THM WO VIN 25.4/63.5 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,065 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	0,423 g	Szerokość	63,5 mm
Szerokość (cale)	2,5 inch	Wysokość	25,4 mm
Wysokość (cale)	1 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	Barwny	biały
Halogenki	Tak	Ilość na rolkę	400
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej poliakrylanowy
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z etykietami = Znaczniki kabli i przewodów	Metoda nadruku	Transfer ciepła
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	63,5 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	tworzywo	warstwa winylu
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Zewnętrzna średnica przewodu	8 - 12 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	12 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	8 mm
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 6	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 2

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format
------------------	--

Rysunki

