


CB-UVR 140/3.6 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

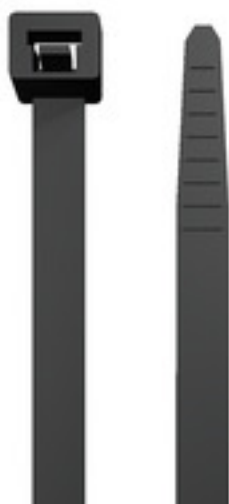

Устойчивый к ультрафиолетовому излучению полиамид 6.6 гарантирует исключительную устойчивость наших специальных кабельных стяжек даже в условиях сильного УФ излучения. Превосходны для постоянного использования вне помещения.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2659320000
Тип	CB-UVR 140/3.6 BK
GTIN (EAN)	4050118682687
Кол.	100 Шт.

CB-UVR 140/3.6 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	140 мм	Высота (в дюймах)	5,512 inch
Масса нетто	0,6 g	Ширина	3,6 мм
Ширина (в дюймах)	0,142 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...85 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C
Температура при длительном использовании, макс.	105 °C		

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	35 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Нет	Предел прочности при растяжении	150 N
Температурный диапазон, макс..	85 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Устойчивый к УФ-лучам	Да		

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

CB-UVR 140/3.6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

