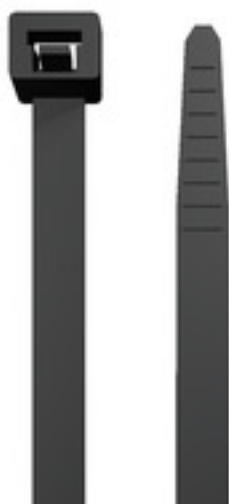


CB-HTR 140/3.6 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Stabilizowane termicznie opaski kablowe są produkowane z poliamidu 6.6, dzięki czemu mogą być długotrwale użytkowane w temperaturach do +125°C.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2659380000
Typ	CB-HTR 140/3.6 BK
GTIN (EAN)	4050118682847
Ilość	100 Szt.

CB-HTR 140/3.6 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	0,6 g	Szerokość	3,6 mm
Szerokość (cale)	0,142 inch	Wysokość	140 mm
Wysokość (cale)	5,512 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...125 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	125 °C	

materiał instalacyjny

Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Odporność na promienie UV	Nie	ponownie otwierana	Nie
tworzywo	poliamid 66	wytrzymałość na rozciąganie	150 N
zakres temperatur roboczych, maks.	125 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Średnica kabla, maks.	35 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Broшура/Katalog	Catalogues in PDF-format

CB-HTR 140/3.6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

