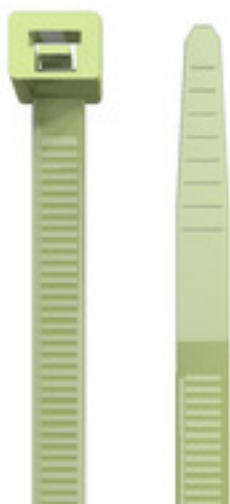


**CB-HTR 200/4.8 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Stabilizowane termicznie opaski kablowe są produkowane z poliamidu 6.6, dzięki czemu mogą być długotrwale użytkowane w temperaturach do +125°C.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Nr zam.    | <a href="#">2659460000</a> |
| Typ        | CB-HTR 200/4.8 NC          |
| GTIN (EAN) | 4050118682922              |
| Ilość      | 100 Szt.                   |

**CB-HTR 200/4.8 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |           |        |
|------------------|------------|-----------|--------|
| Masa netto       | 1,4 g      | Szerokość | 4,8 mm |
| Szerokość (cale) | 0,189 inch | Wysokość  | 200 mm |
| Wysokość (cale)  | 7,874 inch |           |        |

**Temperatury**

|                                         |              |                                               |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Zakres temperatury stosowania           | -40...125 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -40 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 125 °C       |                                               |

**materiał instalacyjny**

|                                    |             |                                   |        |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| Halogenki                          | Nie         | Klasa palności wg UL 94           | V-2    |
| Odporność na promienie UV          | Nie         | ponownie otwierana                | Nie    |
| tworzywo                           | poliamid 66 | wytrzymałość na rozciąganie       | 220 N  |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 125 °C      | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
| Średnica kabla, maks.              | 50 mm       |                                   |        |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Broshura/Katalog                             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |

## CB-HTR 200/4.8 NC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

