

VPCB PV I+II R 1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

'Abbildung ähnlich'

Vielseitiges Zubehör runden das Sortiment rund um den Überspannungsschutz ab, z. B. das universelle Messgerät V-TEST welches zur Funktionsüberprüfung der steckbaren Ableiter wie VSPC dient.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2665760000
Typ	VPCB PV I+II R 1000
GTIN (EAN)	4050118686272
VPE	20 Stück

VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	17,9 mm	Breite (inch)	0,705 inch
Höhe	61,6 mm	Höhe (inch)	2,425 inch
Nettogewicht	20 g	Tiefe	52,2 mm
Tiefe (inch)	2,055 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
Feuchtigkeit	5...95 % rel. Feuchte		

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max.	85 °C	Rated Voltage U_N	750 V
I_{max}	40 kA	I_n	20 kA
MODE	all modes	VPR (DC-/G)	750 Vdc
Spannungsart	DC		

Allgemeine Daten

Ausführung	sonstige	Bauform	sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	grau
Schutzart	IP20		

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom, max. (8/20 µs)	40 kA	Polzahl	1
Spannungsart	DC		

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	III
--------------------	---	------------------------	-----

Photovoltaik Technische Daten

Ableitstrom I_n (8/20 µs)	20 kA	Ableitstrom, max. (8/20 µs)	40 kA
Anforderungsklasse	Typ I/II	Einsatzhöhe im geerdeten PV-System	≤ 4000 m
Spannung der PV Anlage, max. U_{CPV}	1.500 Vdc	Voraussetzungen u. Anforderungen	EN 50539-11

Anschlussdaten

Anschlussart	Lötanschluss, geschraubt
--------------	--------------------------

Gewährleistung

Zeitraum	5 Jahre
----------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05

VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten

[STEP](#)

Anwenderdokumentation

[Assembly instructions VPCB PV](#)

Broschüre/Katalog

[Catalogues in PDF-format](#)


VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen



Abbildung ähnlich

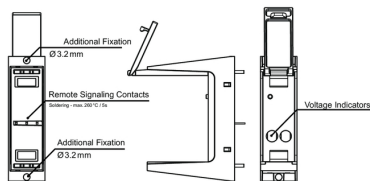

Maßzeichnung

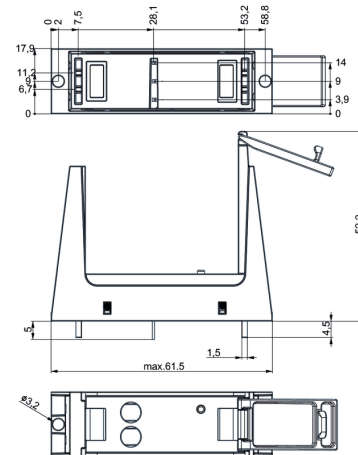

Anwendungsbeispiel

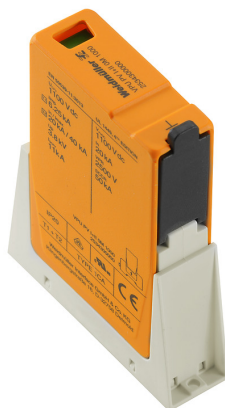

Application with arrestor

Sociedad / Sociedad / Type / Empresa	Tipo de presa / Type of connector (连接类型)	Überspannungskategorie / Surge arrester / Parafusos / Surcantes / Descargador de sobretensiones / 浪涌保护器 / 避雷器 / 浪涌保护器	
Bezeichnung / Orden / Numero de comprobante / Nombre de cliente / Número de pedido / 订单号	Bezeichnung / Designation / Designation / Designation / Designation / 规格	Bezeichnung / Orden / Numero de comprobante / Nombre de cliente / Número de pedido / 订单号	Bezeichnung / Designation / Designation / Designation / Designation / 规格
205580000	UPCB PV 1 1000	253060000	UPCB PV 8 1000
205580000	UPCB PV 1 1000 1/2		
205570000	UPCB PV 1 1000	253060000	UPCB PV 10 1000
205570000	UPCB PV 1 1000 1/2		
205570000	UPCB PV 1 1000 1/2		
205570000	UPCB PV 1 1000	253040000	UPCB PV 10 1000

1) R = Fernmeldekontakte / Remote signalling contacts / Contacts de télé-signalisation / Contatti di segnalazione remota / Contactos de señalización a distancia / 远端信号触点

Selection