

VPCB PV I+II R 1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

'Abbildung ähnlich'

Универсальные принадлежности завершают ассортимент устройств защиты от перенапряжения. Например, универсальное измерительное устройство V-TEST, используемое для проверки функционирования вставных разрядников, таких как VSPC.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2665760000
Тип	VPCB PV I+II R 1000
GTIN (EAN)	4050118686272
Кол.	20 Шт.

VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	61,6 мм	Высота (в дюймах)	2,425 inch
Глубина	52,2 мм	Глубина (дюймов)	2,055 inch
Масса нетто	20 g	Ширина	17,9 мм
Ширина (в дюймах)	0,705 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
Влажность	Отн. влажность 5–95 %		

Расчетные данные UL

Температура окружающей среды (рабочая), макс.	85 °C	Номинальное напряжение, U_N	750 V
I_{max}	40 kA	I_n	20 kA
MODE	all modes	VPR (DC-/G)	750 Vdc
Тип напряжения	DC		

Номинальные характеристики IEC / RU

Количество полюсов	1	Тип напряжения	DC
Ток разряда, макс. (8/20 мкс)	40 kA		

Общие данные

Вид защиты	IP20	Исполнение	прочее
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Конструкция	прочее
Цветовой код	серый		

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
--------------------------	-----	---------------------	---

Фотогальваника – технические данные

Класс требований	Тип I/II	Макс. напряжение сети PV, U_{cpv}	1 500 Vdc
Рабочая высота в заземленной системе PV	≤ 4000 m	Разрядный ток, I_n (8/20 мкс)	20 kA
Ток разряда, макс. (8/20 мкс)	40 kA	Условия и требования	EN 50539-11

Размеры

Вид соединения	Соединение под пайку, привинченный
----------------	------------------------------------

Гарантия

Период времени	5 лет
----------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05

Дата создания 18 апреля 2021 г. 7:00:01 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

Пользовательская документация

[Assembly instructions VPCB PV](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)


VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения



Подобно иллюстрации

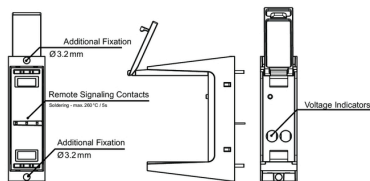

Габаритный чертеж

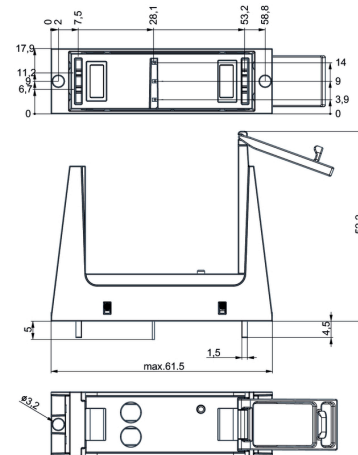

Пример использования

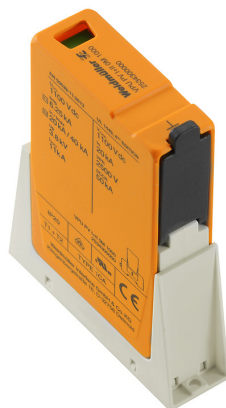

Application with arrestor

Socket type / Type d'embase / Tipo di presa / Tipo de conector / 插座类型	Überstromschutzrelais / Surge arrester / Parafoudre / Surprotecteur / 浪涌保护器
Bestellnummer / Order number / Numéro de commande / Numero ordine / 订货号	Bestellnummer / Order number / Numéro de commande / Numero ordine / 订货号
205300000	VPCB PV I+II R 1000
205300001	VPCB PV I+II R 1000 T1
205300002	VPCB PV I+II R 1000 T2
205300003	VPCB PV I+II R 1000 T3
205300004	VPCB PV I+II R 1000 T4
205300005	VPCB PV I+II R 1000 T5
205300006	VPCB PV I+II R 1000 T6
205300007	VPCB PV I+II R 1000 T7
205300008	VPCB PV I+II R 1000 T8
205300009	VPCB PV I+II R 1000 T9
205300010	VPCB PV I+II R 1000 T10

1) R = Fernmeldeanlage / Remote signaling contacts / Contactos de señalización remota / Contatti di segnalazione remota / 远端信号触点

Selection