


UVP zzgl. MwSt* : 26,90 EUR

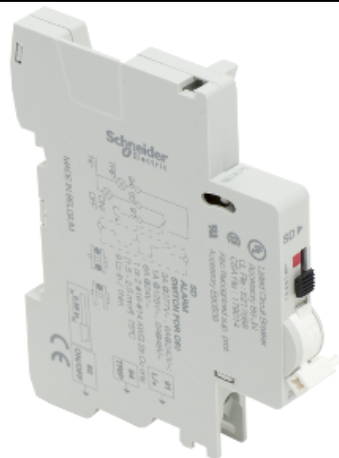

Vertriebsstatus

Nicht mehr verfügbar: 21 März 2019

Für das Produkt 26928 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.

Hauptmerkmale

Range of product	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Fehlermeldeschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	SD
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Nennstrom [In]	6 A: 220-240 V AC - 50/60 Hz 1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 3 A: 277 V AC - 50/60 Hz 6 A: 12-24 V DC
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 Multi 9 C60H-DC Acti 9 iSW-NA
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	85 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Anschlüsse - Klemmen	Flanschanschluss1 Kabel 2,5 mm² - fest Flanschanschluss2 Kabel 1,5 mm² - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	KEMA

ASTA
ASEFA
LCIE

Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------