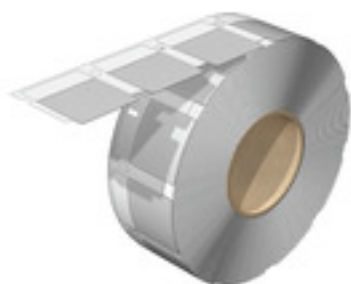


**THM WO-Q VIN 25/31.8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | THM, Znaczniki kabli i przewodów, 3.9 - 7.8 mm, 25 x 31.8 mm, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">2711920000</a>                                          |
| Typ                   | THM WO-Q VIN 25/31.8 WS                                             |
| GTIN (EAN)            | 4050118750010                                                       |
| Ilość                 | 1 000 Szt.                                                          |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>               |

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 08:47:47 CEST

## THM WO-Q VIN 25/31.8 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,08 mm    | Głębokość (cale) | 0,003 inch |
| Masa netto       | 0,189 g    | Szerokość        | 31,8 mm    |
| Szerokość (cale) | 1,252 inch | Wysokość         | 25 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,984 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                    |                                                           |                                   |                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Aprobata zgodnie z UL 969          | Tak                                                       | Barwny                            | biały               |
| Halogenki                          | Tak                                                       | Ilość na rolkę                    | 1 000 ST            |
| Klasa palności wg UL 94            | V-0                                                       | Klej                              | Klej poliakrylanowy |
| Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Szpula z etykietami<br>= Znaczniki kabli<br>i przewodów | Szerokość                         | 31,8 mm             |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...80 °C                                               | tworzywo                          | warstwa winylu      |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C                                                     | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C              |

## Markery przewodów i kabli

|                                     |        |                                    |              |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|
| Halogenki                           | Tak    | Zewnętrzna średnica przewodu       | 3,9 - 7,8 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 7,8 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 3,9 mm       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------------------|------------------------------------------|

**THM WO-Q VIN 25/31.8 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

