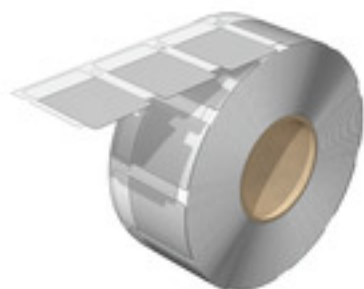


**THM WO-QX 25/38.1WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | THM, Маркировка проводов и кабелей, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, белый |
| Номер для заказа    | <a href="#">2711960000</a>                                            |
| Тип                 | THM WO-QX 25/38.1WS                                                   |
| GTIN (EAN)          | 4050118749977                                                         |
| Кол.                | 1 000 Шт.                                                             |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                 |

## THM WO-QX 25/38.1WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |          |                   |            |
|-------------------|----------|-------------------|------------|
| Высота            | 25 мм    | Высота (в дюймах) | 0,984 inch |
| Глубина           | 0,03 мм  | Глубина (дюймов)  | 0,001 inch |
| Масса нетто       | 0,187 g  | Ширина            | 38,1 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 1,5 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...150 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                 |        |                                |              |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|
| Галогены                        | Нет    | Наружный диаметр провода       | 4,9 - 9,8 mm |
| Наружный диаметр провода, макс. | 9,8 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 4,9 мм       |

## Общие данные

|                                  |                      |                                                  |                                                       |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Галогены                         | Нет                  | Класс пожаростойкости UL 94                      | V-0                                                   |
| Клей                             | Полиакрилат, клейкие | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей |
| Количество на один рулон         | 1 000 ST             | Материал                                         | Пленка, полиэстер                                     |
| Сертификация по стандарту UL 969 | Да                   | Температурный диапазон вставки                   | -40...150 °C                                          |
| Температурный диапазон, макс..   | 150 °C               | Температурный диапазон, мин.                     | -40 °C                                                |
| Цветовой код                     | белый                | Ширина                                           | 38,1 мм                                               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Брошюра/каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------------|------------------------------------------|

**THM WO-QX 25/38.1WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

