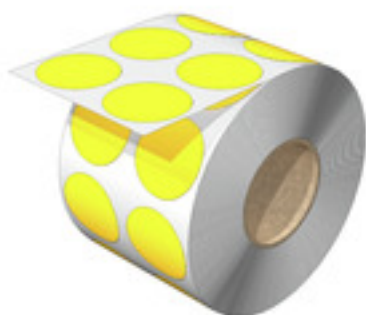


**THM MT30X DIA 30 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

- Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe.
- Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykiecie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | THM, Oznaczniki urządzeń, żółty                       |
| Nr zam.               | <a href="#">2712040000</a>                            |
| Typ                   | THM MT30X DIA 30 GE                                   |
| GTIN (EAN)            | 4050118749892                                         |
| Ilość                 | 1 000 Szt.                                            |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## THM MT30X DIA 30 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość  | 0,05 mm | Głębokość (cale) | 0,002 inch |
| Masa netto | 0,168 g | Średnica         | 30 mm      |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |                                                |                                   |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Aprobata zgodnie z UL 969          | Tak                                            | Barwny                            | żółty                           |
| Halogenki                          | Nie                                            | Ilość na rolkę                    | 1 000                           |
| Klasa palności wg UL 94            | V-0                                            | Klej                              | Klej akrylanowy                 |
| Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Szpula z etykietami =<br>Oznaczniki urządzeń | Wykonanie                         | samoprzylepny,<br>bezhalogenowy |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...150 °C                                   | tworzywo                          | poliester                       |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C                                         | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                          |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |          |       |
|-----------|-----|----------|-------|
| Halogenki | Nie | Średnica | 30 mm |
|-----------|-----|----------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------------------|------------------------------------------|

**THM MT30X DIA 30 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

