

Regulador de media presión



Regulador de media presión modelo FRM

Regulador de presión de acción directa con muelle de valor de consigna ajustable y válvula de interrupción de seguridad (SAV).

Conforme a las normas EN 334 y EN 14382

- Presiones de entrada hasta 25 bar (2 500 kPa)
- Alta capacidad
- Regulación firme, precisa y sensible de la presión de salida del regulador
- Membrana de compensación de presión de admisión para una mejor precisión de regulación
- Impulso externo
- De fácil mantenimiento
- Conexión con bridas DN 65 – DN 80

Índice FRM



Aplicaciones	3
Homologación	3
Datos técnicos	4 + 5
Tomas de presión	6
Nomenclatura	7
Rangos de ajuste	8
Selección de muelle regulador	9
Selección de muelle SAV	10
Medidas de montaje	11 + 12
Funcionamiento	13
Dibujo FRM / SAV en sección	13 + 14
Selección del dispositivo / tablas de caudal	15 - 17
Contacto	20

FRM

Regulador de presión de acción directa (carga por muelle), con compensación de presión de entrada, con muelle de valor de tarado ajustable, para regulación de la presión de salida del regulador. Toma externa de la presión de salida del regulador.

Aplicaciones


Para todas las tareas de regulación de presión en quemadores y aparatos de gas del sector industrial y de calefacción. Uso también en el suministro de gas municipal y comercial.

Apto para gases de las familias 1, 2, 3 y otros medios gaseosos neutros.

Autorización

Certificado CE de examen de tipo según:

- Directiva CE para equipos a presión

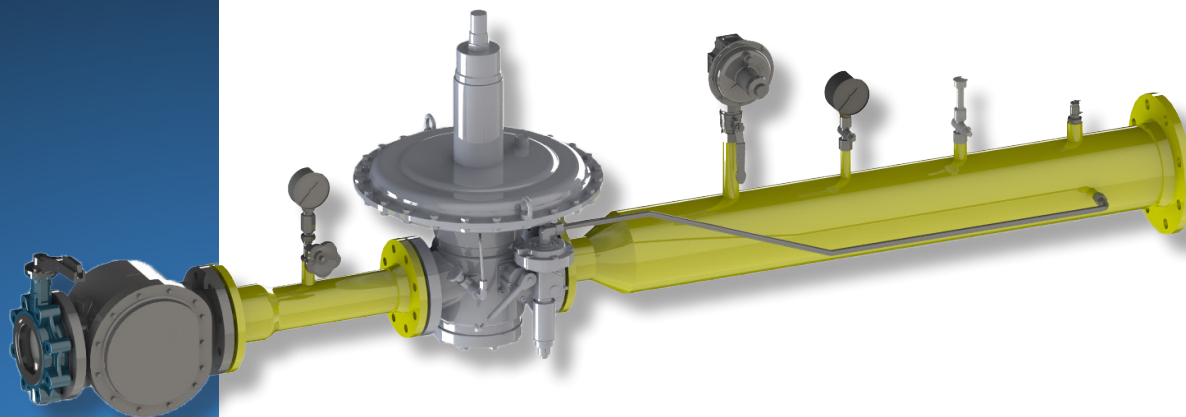

Datos técnicos FRM

Regulador de presión media conforme a EN 334

Tipo de construcción	FRM 100... IS (de resistencia integral) / FRM 250...DS (de resistencia diferencial)
Clase de gas	Familia 1+2+3
Diámetros nominales Bridas	Bridas de conexión PN 25 según EN 1092-1 o ANSI 150 lbs (B16.5) DN 65 80 NPS 2.5" 3
Presión máx. de entrada	FRM 100... 10 bar (1 000 kPa) / FRM 250... 25 bar (2 500 kPa)
Rango de presión de salida	90 mbar a 4 000 mbar (9-400 kPa)
Presión de entrada mínima (MD)	440 mbar (44 kPa)
Presión de entrada mínima (HD)	900 mbar (90 kPa)
Presión de entrada mínima (UHD)	1 500 mbar (150 kPa)
Calidad de regulación	hasta AC 5 (véase rangos de ajuste en página 8)
Grupo de presión de cierre	hasta SG 10 (véase rangos de ajuste en página 8)
Funcionamiento en caso de avería	apertura al fallo
Materiales	Cuerpo del regulador: Fundición Nodular GJS 400-15 Envoltorio del actuador: Chapa de acero Membranas: NBR
Temperatura ambiente	-20 °C a +60 °C




Datos técnicos SAV**Válvula de interrupción de seguridad conforme a EN 14382, clase A**

Tipo de construcción	FRM 100...IS (de resistencia integral)/FRM 250...DS (de resistencia diferencial)
Tiempo de reacción	< 2 s
Rango de ajuste por depresión W_{du}	35 mbar a 3 000 mbar (3,5-300 kPa)
Rango de ajuste por sobrepresión W_{do}	180 mbar a 5 000 mbar (18-500 kPa)
Materiales	Cuerpo del actuador: Fundición Nodular GJS 400-15 Envoltorio del actuador: Aluminio Membranas: NBR



Tomas de presión

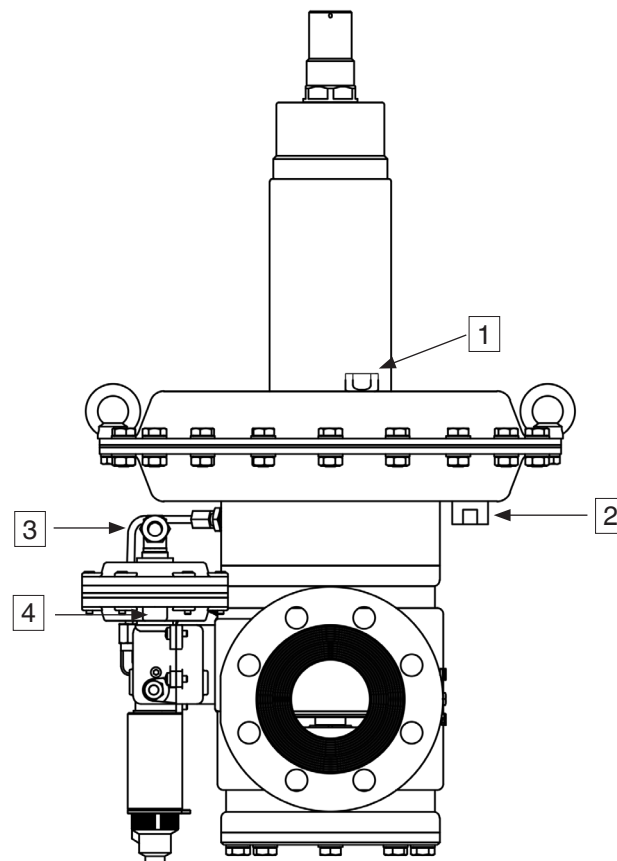

- 1 Conexión línea de venteo regulador,
G ½ ISO 228
- 2 Conexión línea de impulso externo
regulador, racor Ermeto
GE 12 - ½ para tubos 12 x 1,5
- 3 Conexión línea de impulso externo
SAV, racor Ermeto
GE 12 - ¼ para tubos 12 x 1,5
- 4 Conexión línea de venteo SAV,
G ¼ ISO 228

Nomenclatura

Ejemplo FRM 100080 MD/ SAV MD	FRM	100	080	MD	SAV	MD
Modelo	Regulador de media presión con carga por muelles					
MOP	100 ...	10 000 mbar (1 000 kPa)				
	250 ...	25 000 mbar (2 500 kPa)				
Diámetro nominal	065	DN 65 (2½")				
	080	DN 80 (3")				
Rangos de presión de salida	MD	Media presión				
	HD	Alta presión				
	UHD	Ultra alta presión				
Dispositivo de seguridad	SAV	Válvula de Interrupción de seguridad integrada				
Rangos de presión de disparo	MD	Media presión				
	HD	Alta presión				
	UHD	Ultra alta presión				
Brida tipo	ANSI	con estándar PN-25 con ANSI 150 lbs				



Rangos de ajuste

Modelo	Cone- xión	Ver- sión	Clase de preci- sión* [AC]	Clase de presión de cierre* [SG]	Rango de presión de salida W_d	Monitorización depresión SAV		Monitorización sobrepresión SAV	
						W_{du}	AG	W_{do}	AG
FRM 100065 MD	DN 65	MD	AC 5/10**	SG 10/20**	90-420 mbar				
FRM 100065 HD	DN 65	HD	AC 5	SG 10	400-1 500 mbar				
FRM 250065 UHD	DN 65	UHD	AC 5	SG 10	1 000-4 000 mbar				
FRM 100065 MD / SAV MD	DN 65	MD	AC 5/10**	SG 10/20**	90-420 mbar	35-400 mbar	AG 10	180-800 mbar	AG 10
FRM 100065 HD / SAV HD	DN 65	HD	AC 5	SG 10	400-1500 mbar	150-1 400 mbar	AG 5	500-3 500 mbar	AG 5
FRM 250065 UHD / SAV UHD	DN 65	UHD	AC 5	SG 10	1 000-4 000 mbar	150-3 000 mbar	AG 5	1 300-5 000 mbar	AG 5
FRM 100080 MD	DN 80	MD	AC 5/10**	SG 10/20**	90-420 mbar				
FRM 100080 HD	DN 80	HD	AC 5	SG 10	400-1 500 mbar				
FRM 250080 UHD	DN 80	UHD	AC 5	SG 10	1 000-4 000 mbar				
FRM 100080 MD / SAV MD	DN 80	MD	AC 5/10**	SG 10/20**	90-420 mbar	35-400 mbar	AG 10	180-800 mbar	AG 10
FRM 100080 HD / SAV HD	DN 80	HD	AC 5	SG 10	400-1 500 mbar	150-1 400 mbar	AG 5	500-3 500 mbar	AG 5
FRM 250080 UHD / SAV UHD	DN 80	UHD	AC 5	SG 10	1 000-4 000 mbar	150-3 000 mbar	AG 5	1 300-5 000 mbar	AG 5


*Clase de precisión / grupo de presión de cierre según EN 334

** p_d = 90-180 mbar: AC 10, SG 20; p_g = 180-420 mbar: AC 5, SG 10



Selección de muelle regulador

La presión de respuesta resulta de la fuerza del muelle de ajuste incorporado y del peso de las piezas móviles. Cambiando el **muelle 1** de ajuste es posible obtener diferentes presiones de salida.

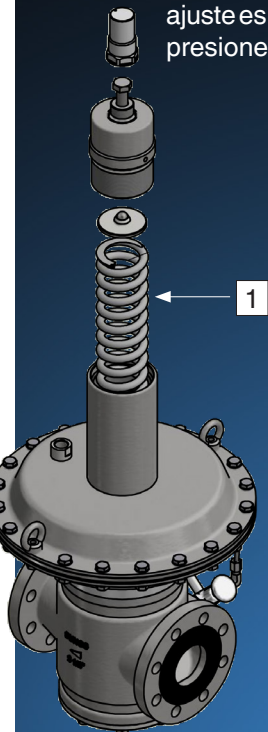


Rango de ajuste presión de salida W_{ds}

Color del muelle	Nº de artículo	Diámetro de hilo [mm]	Longitud [mm]	Diámetro [mm]	Rango del valor de tarado [mbar]		
					MD	HD	UHD
Azul	270347	8,0	300	65,0	90-140		
Negro	270348	9,0	300	68,0	120-185	400-550	
Lila	270349	10,0	300	69,0	180-280	540-850	1 000-1300
Naranja	270350	11,0	300	71,0	250-420	800-1 150	1 100-1 800
Rosa	270352	12,0	300	73,0		1 100-1 500	1 600-2 500
Rojo	271132	14,0	300	77,0			2 400-4 000

Selección de muelle SAV

La presión de respuesta resulta de la fuerza del muelle de ajuste incorporado. En el **muelle 1** exterior del mecanismo de medición se ajusta la presión de respuesta por sobrepresión. En el **muelle 2** situado en el interior se puede ajustar la presión de respuesta inferior (depresión). Mediante el cambio de los muelles de ajuste se modifican las presiones de respuesta.

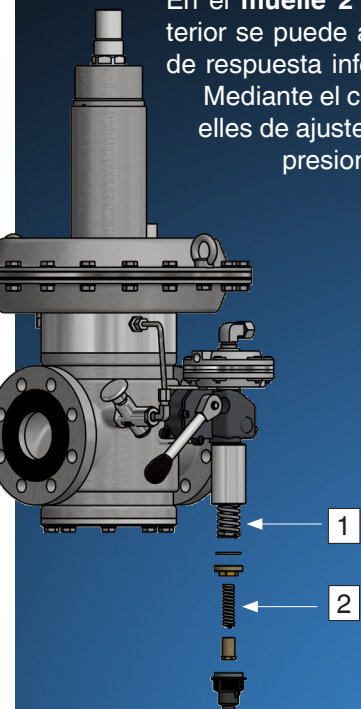


Rango de ajuste presión de salida w_{dsu}

Color del muelle	Nº de artículo	Diámetro de hilo [mm]	Longitud [mm]	Diámetro [mm]	Rango del valor de tarado [mbar]		
					MD	HD	UHD
Azul	270356	2,0	55	12,3	35-110		
Negro	270357	2,3	55	12,3	50-250		
Lila	270358	2,5	55	12,3	80-400	150-500	150-500
Naranja	270359	2,8	55	12,3		300-1 000	300-1 000
Plata	270360	3,0	60	15,0		800-1 400	800-1 400
Rosa	276126	3,5	60	15,0			1 200-3 000

Rango de ajuste presión de salida w_{dso}

Color del muelle	Nº de artículo	Diámetro de hilo [mm]	Longitud [mm]	Diámetro [mm]	Rango del valor de tarado [mbar]		
					MD	HD	UHD
Verde	270366	2.5	60	30,0	180-270		
Rojo	270367	2.7	60	30,0	230-370		
amarillo	270368	3.2	60	30,0	300-500		
Azul	270369	3.5	60	30,0	400-800	500-1 000	
Negro	270370	3.7	60	30,0		700-1 300	
Lila	270371	4.0	60	30,0		1 000-1 800	
Naranja	270372	4.5	60	30,0		1 300-2 500	1 300-2 500
Rosa	270373	4.8	60	30,0		1 800-3 500	1 800-3 500
Blanco	271115	5.0	60	30,0			2 500-5 000


Dimensiones FRM

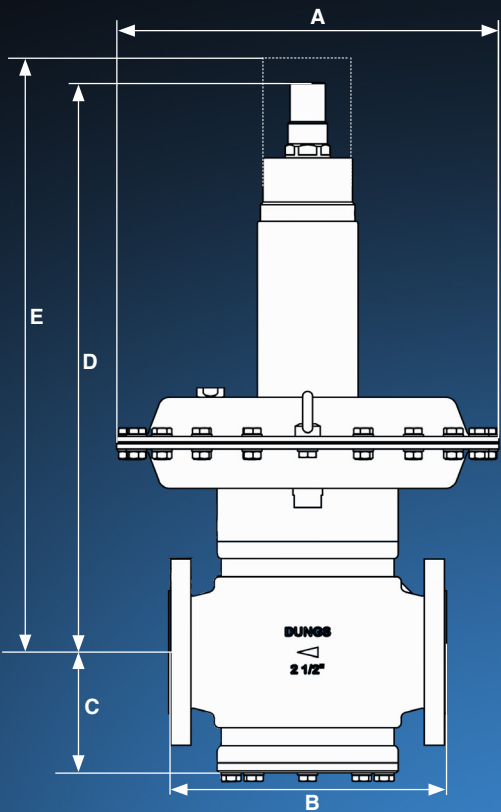

Modelo	Nº de artículo	p _{max.} [bar / kPa]	DN	Dimensions [mm]							Peso [kg]
				A	B	C	D	E	F**	G	
FRM 100065 MD	277241	10 / 1 000	65	500	276	120	567	892	½ "G	Ø 12	56
FRM 100065 HD	277242	10 / 1 000	65	380	276	120	567	892	½ "G	Ø 12	50
FRM 250065 UHD	277243	25 / 2 500	65	380	276	120	567	892	½ "G	Ø 12	52
FRM 100080 MD	277244	10 / 1 000	80	500	298	120	567	892	½ "G	Ø 12	58
FRM 100080 HD	277245	10 / 1 000	80	380	298	120	567	892	½ "G	Ø 12	53
FRM 250080 UHD	277246	25 / 2 500	80	380	298	120	567	892	½ "G	Ø 12	55

**Adaptador de ½ "G a ½ "NPT p/n 231945

Dimensiones FRM con SAV

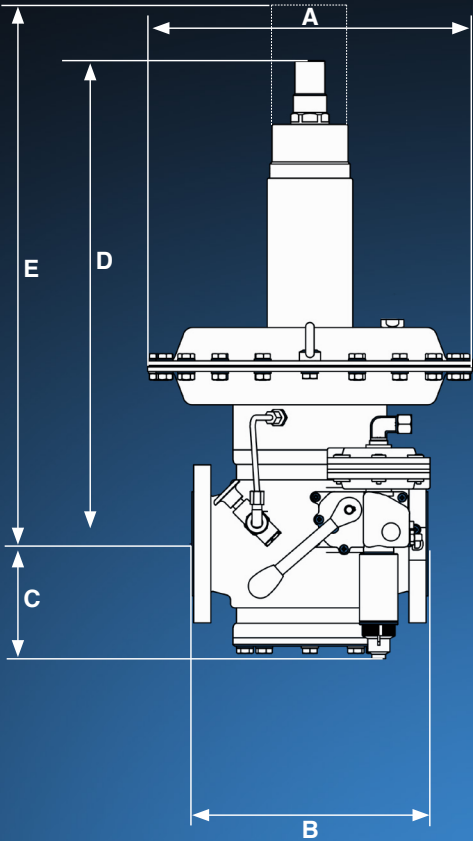

Modelo	Nº de artículo	p _{max.} [bar / kPa]	DN	Dimensions [mm]							Peso [kg]
				A	B	C	D	E	F**	G	
FRM 100065 MD/SAV MD	273061	10 / 1 000	65	500	276	135	567	892	½ "G	Ø 12	71
FRM 100065 HD/SAV HD	276113	10 / 1 000	65	380	276	135	567	892	½ "G	Ø 12	65
FRM 250065 UHD/SAV UHD	276114	25 / 2500	65	380	276	135	567	892	½ "G	Ø 12	67
FRM 100080 MD/SAV MD	276115	10 / 1 000	80	500	298	135	567	892	½ "G	Ø 12	73
FRM 100080 HD/SAV HD	276116	10 / 1000	80	380	298	135	567	892	½ "G	Ø 12	68
FRM 250080 UHD/SAV UHD	276117	25 / 2500	80	380	298	135	567	892	½ "G	Ø 12	70

**Adaptador de ½ "G a ½ "NPT p/n 231945

Funcionamiento

Operación según el principio de comparación de las fuerzas:

- del muelle de tarado ajustable,
- de la presión diferencial en la membrana de trabajo y
- del peso de las piezas móviles.

El muelle de ajuste actúa independientemente del peso de las piezas móviles. La presión de salida se establece en función de la compresión del muelle de ajuste.

Indicaciones

Las líneas conductoras de gas, impulsos y conexiones deben soportar las cargas térmicas, químicas y mecánicas. Las líneas deben ser resistentes y a prueba de deformaciones o roturas.




El condensado de las tuberías de impulso no debe conducirse al regulador de presión.



No debe aplicarse gas combustible o mezclas de aire con gas combustible en el espacio de instalación del muelle de ajuste.

Dibujo de sección FRM Regulador de presión en posición abierta

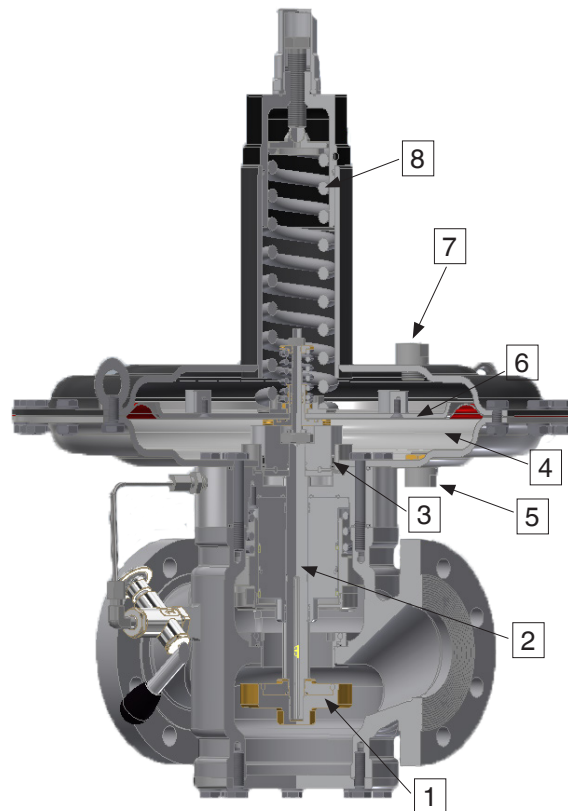

Al aumentar la presión de salida, aumenta la fuerza en la cara inferior 4 de la membrana de trabajo 6.

Como resultado, la membrana de trabajo 6 es movida hacia arriba, hasta que se establece el equilibrio de fuerzas entre la fuerza del muelle de ajuste 8 y la de la presión de salida.


El movimiento hacia arriba de la membrana de trabajo 6 desplaza hacia arriba el eje de regulación 2, con lo cual el obturador 1 es presionado hacia arriba, reduciéndose la holgura de la válvula.

De este modo, el caudal disminuye reduciendo la presión de salida hasta que se alcanza nuevamente el valor de tarado (presión de salida) y se restablece el equilibrio de fuerzas en la membrana de trabajo 6.

- 1 Obturador
- 2 Eje de regulación
- 3 Membrana de compensación de la presión de entrada
- 4 Carcasa de membrana inferior
- 5 Conexión de impulso para presión de salida
- 6 Membrana de trabajo
- 7 Conexión de venteo
- 8 Muelle de ajuste

Funcionamiento

Dibujo de sección SAV Dispositivo en posición cerrada

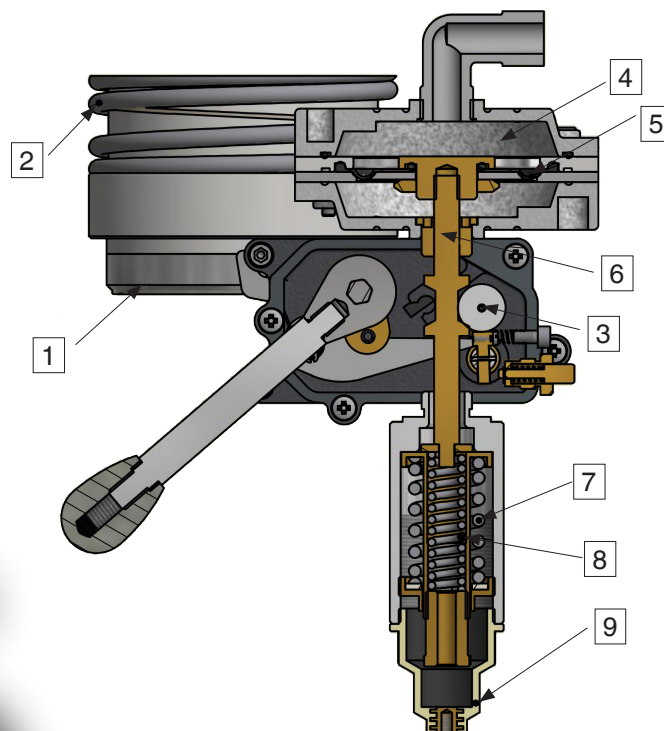

La cámara 4 está conectada con la presión de salida mediante una línea de impulso. La presión a controlar actúa sobre la membrana de trabajo 5. La fuerza de los muelles de ajuste 7 y 8 actúan como fuerzas antagónicas. En caso de desequilibrio de fuerzas (sobrepresión o falta de presión), la SAV se activa y bloquea la alimentación de gas.

- 1 Casquillo Obturador
- 2 Muelle de cierre
- 3 Mecanismo de activación
- 4 Cámara con la presión a monitorizar
- 5 Membrana de trabajo
- 6 Varilla de empuje
- 7 Muelle de valor de consigna para pd_o
- 8 Muelle de valor de consigna para pd_u
- 9 Tapa protectora

Selección del dispositivo

La selección se realiza con la ayuda de las tablas de flujo siguientes. El caudal máximo indicado está referido al gas natural con una densidad de 0.81 kg/m³ a 15 °C en condiciones normalizadas. En caso de clases de gases diferentes se realiza una conversión del caudal según la ecuación de página 19. Con la ayuda de las tablas de dimensionamiento, se puede determinar el caudal máximo del regulador correspondiente en el punto de operación definido mediante p_d y p_u .



Diseñar un tramo recto de estabilización con un diámetro uniforme.



Toma de impulso a distancia > 5 x DN.



Velocidad máxima de flujo en el tramo de estabilización ≤ 30 m/s.

Tablas de caudal

FRM 100065...DN 65 - Caudal máx. gas natural [Nm³/h] de densidad 0,81 kg/m³ (K_G)

FRM ...	MD							HD					
p_d [bar] \ p_u [bar]	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4	0,5	0,75	1	1,25	1,5
0,2	346	399											
0,5	602	652	702	882	1061	1132	1202	1407					
0,75	809	857	906	1089	1273	1342	1411	1490	1517				
1	1010	1057	1105	1293	1480	1548	1615	1571	1599	1627			
1,5	1396	1443	1490	1685	1879	1944	2010	1726	1890	2054	2227	2400	
2	1759	1808	1857	2057	2257	2321	2386	1872	2164	2457	2668	2879	3877
2,5	2101	2154	2207	2411	2615	2679	2743	2009	2422	2835	3085	3335	4726
3	2420	2479	2537	2745	2953	3017	3082	2137	2663	3188	3478	3768	5527
3,5	2717	2783	2850	3061	3271	3336	3402	2257	2887	3516	3847	4178	6281
4	2991	3068	3145	3357	3569	3636	3703	2368	3094	3820	4192	4565	6986
4,5	3243	3333	3422	3634	3846	3916	3986	2470	3284	4098	4514	4929	7643
5	3473	3577	3680	3892	4104	4177	4250	2563	3457	4352	4811	5270	8253
6	3866	4005	4143	4350	4558	4640	4722	2723	3754	4785	5334	5883	9328
7	4170	4352	4534	4732	4931	5025	5120	2847	3983	5119	5761	6404	10211
8	4385	4618	4852	5038	5224	5333	5443	2936	4145	5353	6093	6833	10902
9	4511	4804	5097	5266	5436	5563	5691	2990	4239	5489	6329	7169	11401
10	4548	4909	5270	5419	5567	5716	5865	3009	4267	5525	6469	7414	11708

Selección del dispositivo

Tablas de caudal

FRM 100080...DN 80 - Caudal máx. gas natural (Nm³/h) de densidad 0.81 kg/m³ (K_G)

FRM ...	MD							HD					
p_d [bar] \ p_u [bar]	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4	0,5	0,75	1	1,25	1,5
0,2	407	469	531										
0,5	708	767	825	1037	1249	1331	1414	1655					
0,75	951	1008	1065	1282	1498	1579	1660	1753	1784				
1	1188	1244	1300	1521	1741	1821	1900	1848	1881	1914			
1,5	1642	1698	1753	1982	2210	2287	2364	2030	2224	2417	2620	2823	
2	2070	2128	2185	2420	2655	2731	2807	2202	2546	2891	3139	3387	4561
2,5	2471	2534	2596	2836	3077	3152	3227	2363	2849	3335	3629	3923	5560
3	2847	2916	2985	3230	3474	3550	3625	2515	3132	3750	4092	4433	6503
3,5	3196	3275	3353	3601	3848	3925	4002	2655	3396	4137	4526	4915	7389
4	3519	3610	3700	3949	4199	4278	4357	2786	3640	4494	4932	5371	8219
4,5	3816	3921	4026	4275	4525	4607	4689	2905	3863	4821	5310	5799	8992
5	4086	4208	4330	4579	4828	4914	5000	3015	4067	5120	5660	6200	9709
6	4549	4711	4874	5118	5362	5459	5555	3203	4416	5629	6275	6921	10974
7	4906	5120	5334	5567	5801	5912	6023	3350	4686	6022	6778	7534	12012
8	5159	5433	5708	5927	6145	6274	6403	3455	4876	6298	7168	8038	12825
9	5307	5652	5997	6196	6395	6545	6695	3518	4988	6457	7446	8435	13413
10	5350	5775	6200	6375	6549	6724	6900	3540	5020	6500	7611	8722	13774

Selección del dispositivo

Tablas de caudal

FRM 250065 UHD... DN 65 - Caudal máx. gas natural [Nm³/h] de densidad 0,81 kg/m³ (AC 10) FRM 250065 UHD... DN 65 - Caudal máx. gas natural [Nm³/h] de densidad 0,81 kg/m³ (AC 5)

FRM ...	UHD						
p_d [bar]	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
p_u [bar]							
1,5	1002						
2	1093	1233					
2,5	1185	1598	2011				
3	1275	1692	2108	2537			
3,5	1366	1829	2291	2768	3705		
4	1456	1964	2472	2995	4040	5085	
6	1813	2495	3177	3880	4695	5511	6351
8	2164	3008	3852	4722	5688	6655	7650
10	2509	3503	4498	5523	6622	7721	8854
12	2847	3981	5114	6282	7497	8712	9964
14	3180	4440	5700	6999	8312	9626	10979
16	3506	4881	6257	7674	9068	10463	11900
18	3827	5305	6784	8307	9765	11224	12726
20	4141	5711	7281	8898	10403	11908	13458
22	4449	6099	7748	9448	10982	12515	14096
25	4900	6647	8394	10194	11738	13283	14875

FRM ...	UHD						
p_d [bar]	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
p_u [bar]							
1,5	979						
2	1024	1195					
2,5	1068	1282	1496				
3	1112	1259	1405	1556			
3,5	1156	1351	1545	1745	2038		
4	1201	1442	1682	1931	2318	2706	
6	1378	1795	2213	2643	3296	3949	4622
8	1555	2133	2711	3307	4039	4771	5525
10	1732	2455	3178	3923	4728	5534	6365
12	1909	2760	3612	4489	5364	6239	7140
14	2086	3050	4014	5007	5946	6885	7852
16	2263	3323	4383	5476	6474	7472	8500
18	2440	3580	4721	5896	6948	8000	9084
20	2617	3822	5026	6268	7369	8470	9604
22	2794	4047	5300	6590	7735	8881	10060
25	3060	4354	5649	6983	8185	9387	10625

Selección del dispositivo

Tablas de caudal

FRM 250080 UHD... DN 80 - Caudal máx. gas natural [Nm³/h] de densidad 0,81 kg/m³ (AC 10)

FRM 250080 UHD... DN 80 - Caudal máx. gas natural [Nm³/h] de densidad 0,81 kg/m³ (AC 5)

FRM ...	UHD						
p_g [bar]	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
p_u [bar]							
1,5	1178						
2	1286	1450					
2,5	1394	1880	2366				
3	1501	1991	2480	2985			
3,5	1607	2151	2695	3256	4359		
4	1713	2311	2908	3524	4753	5982	
6	2133	2935	3738	4564	5524	6484	7472
8	2546	3539	4532	5556	6692	7829	9000
10	2951	4122	5292	6498	7791	9084	10417
12	3350	4683	6016	7390	8820	10249	11722
14	3741	5224	6706	8234	9779	11324	12917
16	4125	5743	7361	9028	10669	12309	14000
18	4502	6241	7981	9773	11489	13204	14972
20	4871	6718	8566	10469	12239	14009	15833
22	5234	7175	9115	11115	12920	14724	16583
25	5764	7820	9875	11992	13810	15627	17500

FRM ...	UHD						
p_g [bar]	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
p_u [bar]							
1,5	1152						
2	1204	1406					
2,5	1256	1508	1760				
3	1308	1481	1653	1831			
3,5	1360	1589	1817	2053	2398		
4	1412	1696	1979	2271	2727	3183	
6	1621	2112	2604	3110	3878	4646	5437
8	1829	2510	3190	3891	4752	5613	6500
10	2037	2888	3739	4615	5563	6511	7488
12	2246	3247	4249	5281	6311	7340	8400
14	2454	3588	4722	5890	6995	8100	9238
16	2662	3910	5157	6442	7616	8790	10000
18	2871	4212	5554	6937	8174	9412	10687
20	3079	4496	5913	7374	8669	9964	11299
22	3287	4761	6235	7753	9100	10448	11836
25	3600	5123	6646	8215	9629	11043	12500

Cálculo según tipo de gas



$\dot{V}_{\text{gas utilizado}} =$	$\dot{V}_{\text{aire}} \times f$	Tipo de gas	Peso específico [kg/m³]	dv	f
$f = \sqrt{\frac{\text{Peso específico del aire}}{\text{peso esp. del gas empleado}}}$		Gas natural	0.81	0.65	1.24
		Gas ciudad	0.58	0.47	1.46
		GLP	2.08	1.67	0.77
		Aire	1.24	1.00	1.00



Reservado el derecho a realizar modificaciones debido a los avances técnicos.

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach,
Germany

Phone +49 (0)7181-804-0
Fax +49 (0)7181-804-166
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com