

Relaissockel - PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - 2900457


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, mit Sensor-Versorgungsspannungsverteilung (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 230 V AC

Ihre Vorteile

- ✓ Hohe Relaisrückfallspannung
- ✓ Unempfindlich gegen Störströme

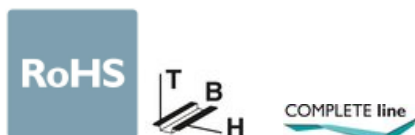

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 507776
GTIN	4046356507776
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	28,000 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais