


簧片触点-限位开关


细节图
限位开关 288378

机械开关，用于检测 SAV 的打开/关闭位置。影响复位杆。传感器满足 ATEX II 2GD Ex d IIC。

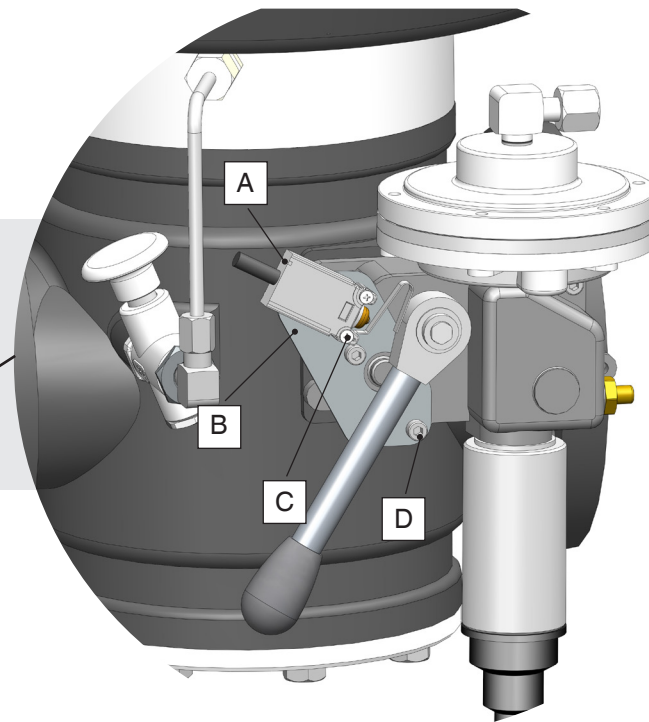

- A 微动开关
- B 支架
- C 螺栓
- D 内六角螺栓 DIN 7984


簧片触点-限位开关

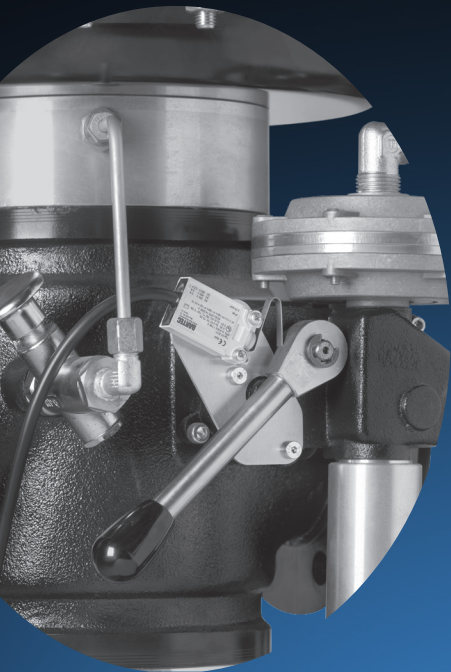

限位开关技术参数：

ATEX 认证	Ex II 2G Ex d IIC T6, T5 Gb / Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db EPS 14 ATEX 1 766 X
IECEX 认证	Ex d IIC T6, T5 Gb / Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db IECEX EPS 14.0092 X
工作温度	-20 °C 至 +60 °C
防护等级	IP 66 (IEC/EN 60529)
外壳材料	塑料 (热塑性)
执行器材料	不锈钢
连接	3 个电缆
切换功能	无电流打开
电流	交流电 250 V 5 A 交流电 400 V 2 A 直流电 250 V 0.5 A
CE 标记	CE 0044



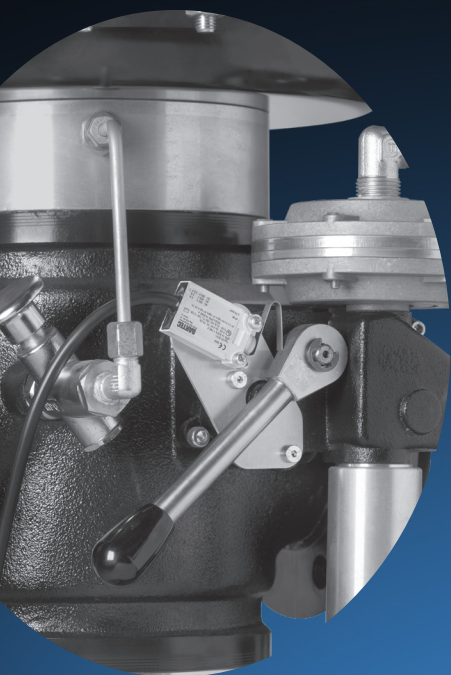

可以安装在以下产品上：

- FRM 100065.../SAV... - FRM 100080.../SAV...
- FRM 250065.../SAV... - FRM 250080.../SAV...
- SAV 100065... - SAV 100080...
- SAV 250065... - SAV 250080...

总部和工厂

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach,
Germany
电话 +49 (0)7181-804-0
传真 +49 (0)7181-804-166
E电子邮件：info@dungs.com
Internet：www.dungs.com

分公司

Karl Dungs, S.L.U.
Av. Can Roqueta Nº 15
Pol. Ind. Can Roqueta
E-08202 Sabadell
巴塞罗那/西班牙
电话 +34 935 647 550
E电子邮件：info.e@dungs.com
Internet：www.dungs.com

保留因技术升级进行变更的权利。