

Moduł przekaźnika półprzewodnikowego - PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2 - 2966663


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 230 V AC/220 V DC, wyjście: 3–33 V DC/3 A

Zalety

- ✓ Wąska konstrukcja
- ✓ Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
- ✓ RT III uszczelnione przekaźniki półprzewodnikowe
- ✓ Funkcjonalne mostki wtykane
- ✓ Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
- ✓ Wysoka moc łączeniowa
- ✓ Zintegrowane układy wejściowe

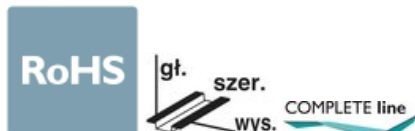

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	 4 017918 130503
GTIN	4017918130503
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,400 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK6213