

Moduł przekaźnika półprzewodnikowego - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ ACT - 2982760


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



PLC-INTERFACE dla funkcji wyjść, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i miniaturowym wtykowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/2 A

Zalety

✓ Typosereg urządzeń wykonawczych z półprzewodnikowym przekaźnikiem mocy do sprzężenia i sterowania urządzeniami wykonawczymi, jak np silniki, stycznik, zawory etc.

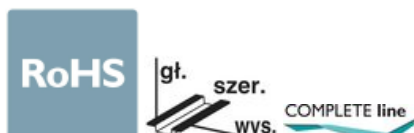

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
GTIN	 4 046356 342612
GTIN	4046356342612
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72,100 GRM
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK6214

Zawartość zestawu

Gniazdo przekaźnikowe - PLC-BSC- 24DC/ 1- 1/ACT - 2967057



Złączka gniazdowa PLC 14 mm dla funkcji wyjść z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 2 zestawy zwierny (1-1), napięcie wejściowe 24 V DC

Moduł przekaźnika półprzewodnikowego - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ ACT - 2982760

Zawartość zestawu

Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy - OPT-24DC/230AC/ 2 - 2982171



Miniaturowy wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/2 A