


## PRODUCT-DETAILS

# S452M-D16

## S452M-D16 Miniature Circuit Breaker

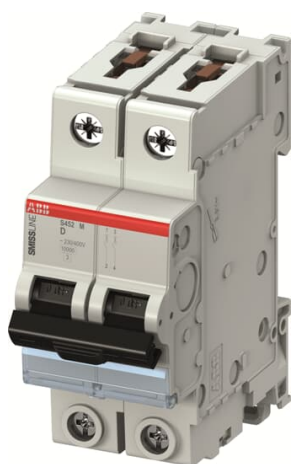

### Ogólne informacje

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | S452M-D16                                                                        |
| ID Produktu           | 2CCS472001R0161                                                                  |
| Numer EAN             | 7612270106448                                                                    |
| Opis katalogowy       | S452M-D16 Miniature Circuit Breaker                                              |
| Opis                  | S452M-D16 Miniature Circuit Breaker 2 Poles D Characteristic 16A 10000 ~230/400V |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Switzerland)     | 809849802     |
| Numer EAN                  | 7612270106448 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362020      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 69 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 89 mm   |
| Długość produktu netto   | 94.5 mm |
| Głębokość produktu netto | 94.5 mm |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Waga produktu netto | 284 g |
|---------------------|-------|

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | carton 5 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 185 mm          |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 89 mm           |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 101 mm          |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1540 g          |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7612270106448   |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25...55 °C                                        |
| Status RoHS                     | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |

## Dodatkowe informacje

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura otoczenia                                      | -25...55 °C                      |
| Connecting Capacity                                        | Sztynny 0 ... 25 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony obudowy                                    | IP20                             |
| Energy Limiting Class                                      | 3                                |
| Częstotliwość (f)                                          | 50 ... 60 Hz                     |
| Liczba biegunów                                            | 2                                |
| Number of Protected Poles                                  | 2                                |
| Overvoltage Category                                       | III                              |
| Stopień zanieczyszczenia                                   | 2                                |
| Straty mocy                                                | 3.8 W                            |
| Typ produktu                                               | S450M                            |
| Nazwa produktu                                             | Miniature Circuit Breaker        |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                  | 16 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                              | 230 / 400 V                      |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 4 kV                             |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | 440 V                            |
| Znamionowy prąd pracy ( $I_e$ )                            | 16 A                             |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | 240 / 415 V AC                   |
| Znamionowy prąd zwarcia ( $I_{cn}$ )                       | (400 V) 10 kA<br>(230 V) 10 kA   |

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cu}$ ) | (240 V AC) 10 kA |
| Release Type                                                | D                |
| Data RoHS                                                   | 20170426         |
| Standardy                                                   | IEC/EN 60898-1   |
| Tripping Characteristic                                     | D                |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CCC451027C0106 Ind B |
| Deklaracja zgodności - CE            | 2CCC451034D0201       |
| Informacje środowiskowe              | 2CCC404013D0201       |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CCC404011M0109       |
| Dane RoHS                            | 2CCC413008D0206_RoHS  |
| Dimension Diagram                    | 2CCC451027C0106 Ind B |

### Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)                 |
| ETIM 5           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)                 |
| ETIM 6           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)                 |
| ETIM 7           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)                 |
| Kod klasyfikacji | FC                                                         |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → SMISLINE Classic

