


PRODUCT-DETAILS

SD202/63

SD202/63 Switch Disconnecter 2P, 63A

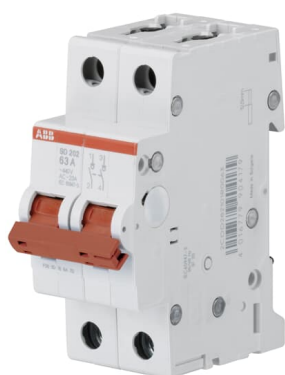

Общая информация

Тип расширенного изделия	SD202/63
Идентификационный номер изделия	2CDD282101R0063
Европейский товарный код (EAN)	4016779904179
Описание в каталоге	SD202/63 Switch Disconnecter 2P, 63A
Длинное описание	SD202/63 Switch Disconnecter 2P, 63A

Ordering

E-Number (Finland)	3601635
Европейский товарный код (EAN)	4016779904179
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369095

Dimensions

Чистая ширина изделия	35 mm
Чистая высота изделия	88 mm
Чистая толщина изделия	69 mm

Чистый вес изделия	0.17 kg
--------------------	---------

Container Information

Package Level 1 Units	5 штука
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Height	80 mm
Package Level 1 Depth / Length	183 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.9 kg
Package Level 1 EAN	4016779904650
Package Level 2 Units	60 штука
Package Level 2 Width	275 mm
Package Level 2 Height	210 mm
Package Level 2 Depth / Length	395 mm
Package Level 2 Gross Weight	11.2 kg
Package Level 2 EAN	4016779905138

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +70 °C
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	25g / 2 shocks / 13 ms
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Toggle
Сечение подключаемого кабеля	Busbar 10 / 10 mm² Гибкий 0.75 ... 16 mm² Жесткий 0.75 ... 25 mm² Многожильный 0.75 ... 25 mm²
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Insulation Group I, RAL 7035
Монтажное положение	Any
Количество полюсов	2
Operational Voltage	Maximum 462 V AC Maximum 131 V DC Minimum 12 V AC
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 4.5 W

Основной тип изделия	SD200
Название изделия	Switch Disconnectors
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальная частота (f)	50 Hz 60 Hz DC
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	4 kV (6.2 kV @ sea level) (5.0 kV @ 2000 m)
Номинальное рабочее напряжение	440 V AC 125 V DC
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Замечания	IP40 in enclosure with cover
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20170302
Стандарты	IEC/EN 60947-3
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	2.8 N·m

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDC441015D0201
Декларация о соответствии - CE	2CDK440034D2703
Экологическая информация	2CDK400618D0201
Инструкции и руководства	2CDC441015D0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CDK440036D0202

Classifications

ETIM 4	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 5	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 6	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 7	EC001545 - Main switch for distribution board
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27142301

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDS200922R0001	S2C-S/H6R - S2C - S/H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.)	S2C-S/H6R	1	piece
2CDS200912R0001	S2C-H6R - S2C - H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.)	S2C-H6R	1	piece
2CDS200936R0001	S2C-H11L - S2C-H11L- 1NA+1NC montaggio a sinistra (1/2 mod.)	S2C-H11L	1	piece
2CDS200936R0002	S2C-H20L - S2C-H20L- 2NA montaggio a sinistra (1/2 mod.)	S2C-H20L	1	piece
2CDS200936R0003	S2C-H02L - S2C-H02L- 2NC montaggio a sinistra (1/2 mod.)	S2C-H02L	1	piece
2CDS200946R0001	S2C-H6-11R - Auxiliary Contact	S2C-H6-11R	1	piece
2CDS200946R0002	S2C-H6-20R - Auxiliary Contact	S2C-H6-20R	1	piece
2CDS200946R0003	S2C-H6-02R - Auxiliary Contact	S2C-H6-02R	1	piece
2CDS200909R0001	S2C-A1 - S2C - A1- 12-60V c.a./c.c. (1 mod.)	S2C-A1	1	piece
2CDS200909R0002	S2C-A2 - S2C - A2- 110-415V c.a./110-250 V c.c. (1 mod.)	S2C-A2	1	piece
2CSS200911R0001	S2C-UA 12 DC - S2C - UA 12 DC- 12V c.c. (1 mod.)	S2C-UA 12 DC	1	piece
2CSS200911R0002	S2C-UA 24 AC - S2C - UA 24 AC- 24V c.a. (1 mod.)	S2C-UA 24 AC	1	piece
2CSS200911R0003	S2C-UA 48 AC - S2C - UA 48 AC- 48V c.a. (1 mod.)	S2C-UA 48 AC	1	piece
2CSS200911R0004	S2C-UA 110 AC - S2C - UA 110 AC- 110V c.a. (1 mod.)	S2C-UA 110 AC	1	piece
2CSS200911R0005	S2C-UA 230 AC - S2C - UA 230 AC- 230V c.a. (1 mod.)	S2C-UA 230 AC	1	piece
2CSS200911R0006	S2C-UA 400 AC - S2C - UA 400 AC- 400V c.a. (1 mod.)	S2C-UA 400 AC	1	piece
2CSS200911R0007	S2C-UA 24 DC - S2C - UA 24 DC- 24V c.c. (1 mod.)	S2C-UA 24 DC	1	piece
2CSS200911R0008	S2C-UA 48 DC - S2C - UA 48 DC- 48V c.c. (1 mod.)	S2C-UA 48 DC	1	piece
2CSS200911R0009	S2C-UA 110 DC - S2C - UA 110 DC- 110V c.c. (1 mod.)	S2C-UA 110 DC	1	piece
2CSS200911R0010	S2C-UA 230 DC - S2C - UA 230 DC- 230V c.c. (1 mod.)	S2C-UA 230 DC	1	piece
2CSS201997R0013	S2C-CM1 - S2C-CM1- S200 1P	S2C-CM1	1	piece
2CSS203997R0013	S2C-CM2/3 - S2C-CM2/3-S200 2P-3P	S2C-CM2/3	1	piece
2CSS204997R0013	S2C-CM4 - S2C-CM4- S200 4P	S2C-CM4	1	piece
GHS2001901R0003	S2C-DH - S2C-DH	S2C-DH	1	piece
2CSS200998R0001	S2C-BP - Mechanical tripping device	S2C-BP	1	piece
2CSS200999R0001	S2C-EST - S2C-EST	S2C-EST	1	piece
2CDS200918R0001	S2C-NT - Hand Operated Neutral	S2C-NT	1	piece
2CCA880100R0001	sistema misura multipartenze CMS	CMS-100PS	1	piece
2CCA880101R0001	sistema misura multipartenze CMS	CMS-101PS	1	piece
2CCA880102R0001	sistema misura multipartenze CMS	CMS-102PS	1	piece

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Command and Signalling devices → Switch Disconnectors

