


PRODUCT-DETAILS

MPR32/1MS

Modular Combi Plastic, 1x16A 3P+N+E, 1x32A 3P+N+E, 250x430x160, 4x2P Schuko outlet 10/16A, IP44, Disconnecter OT80F3, MCB S200 C, RCD F204 A-63/0,03

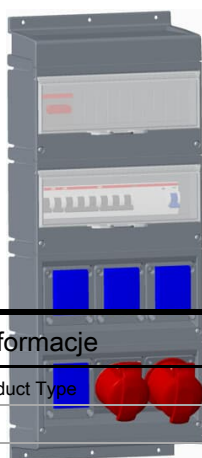

Ogólne informacje

Extended Product Type	MPR32/1MS
ID Produktu	2CMA168984R1000
Numer EAN	7392696689847
Opis katalogowy	Modular Combi Plastic, 1x16A 3P+N+E, 1x32A 3P+N+E, 250x430x160, 4x2P Schuko outlet 10/16A, IP44, Disconnecter OT80F3, MCB S200 C, RCD F204 A-63/0,03
Opis	Modular Combi Plastic, 1x16A 3P+N+E, 1x32A 3P+N+E, 4x Schuko outlets (1P+E) 10/16A, IP44, Disconnecter OT80F3, 2x MCB S201-C16 , 1x MCB S203-C16, 1x MCB S203-C32, RCD F204 A-63/0,03, Cable entry, 4 knock-outs at the top, 2xØ40mm and 2xØ25mm, Three at the bottom 3xØ47mm

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2466363
E-Number (Finland)	3405174
E-Number (Norway)	2466363
Numer EAN	7392696689847
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	250 mm
Wysokość produktu netto	560 mm
Waga produktu netto	4.7 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	210 mm
Długość opakowania (poziom 1)	270 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	750 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696689847
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	76.4 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696077699
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 12 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0004
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0004
SEMKO Certificate	2CHC660099X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0004

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	Cable entry, 4 knock-outs at the top, 2xØ40mm and 2xØ25mm, Three at the bottom 3xØ47mm
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	16 mm²
Cable Entry Position	Cable entry, 4 knock-outs at the top, 2xØ40mm and 2xØ25mm, Three at the bottom 3xØ47mm

Długość kabla	0 m
Kolor	Grey
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Combination box
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#MPR32/1MS
Rodzaj montażu	Wall mounting
Liczba biegunów	5
Number of RCDs 30mA	1
Number of RCDs	1
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	MPR
Nazwa produktu	Modular Combi
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	346 ... 415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Odpowiedni do	MPR32/1MS
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC711001M0201
Installation Manual	2CMC000026M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440501
UNSPSC	39121406

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Obudowy modułowe

