


PRODUCT-DETAILS

216RS12

Industrial Socket Outlets for Surface Mounting, 2P+E, 16 A, Isol. Transformer V

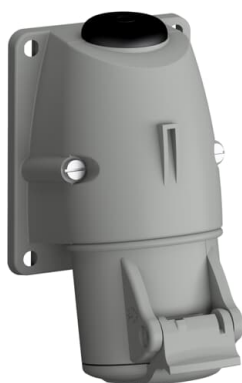

Ogólne informacje

Extended Product Type	216RS12
ID Produktu	2CMA193100R1000
Numer EAN	7392696931007
Opis katalogowy	Industrial Socket Outlets for Surface Mounting, 2P+E, 16 A, Isol. Transformer V
Opis	Wall mounted socket, earthing sleeve position 12h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Grey

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416445
E-Number (Finland)	2416445
E-Number (Norway)	2416445
Numer EAN	7392696931007
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	66 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	91 mm
Waga produktu netto	0.22 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0703

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	138 mm
Długość opakowania (poziom 1)	158 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	345 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696661003
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1472 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696079099
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 660 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Średnica kabla	18 mm
Cable Entry Position	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M20 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.

Kolor	Grey
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Wall mounted socket
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#216RS12
Otworki montażowe	75x54
Rodzaj montażu	Angled
Liczba biegunów	3
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	ERS
Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	Isol. Transformer V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
Installation Manual	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda natablicowe

