


PRODUCT-DETAILS

2V3A

2V3A Distribution Board 2PW

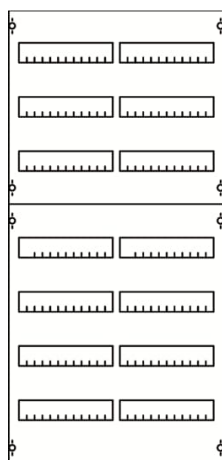

Общая информация

Тип расширенного изделия	2V3A
Идентификационный номер изделия	2CPX037640R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617376408
Описание в каталоге	2V3A Distribution Board 2PW
Длинное описание	Interior fitting system, Distribution panels, mounted on EDF-Profile, for DIN rail mounting devices, Grid unit 7 GU = 1050 mm, panel width 2 = 500 mm, 168 Space units, Row distance in mm: 125, assembled with DIN rail 35 x 15 mm with perforation for wire holders, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: with cut-out, usable as of the cabinet depth of 120 mm, distribution panels or combinations must have the same grid units as the cabinets, in which they are installed. For floor standing and switch gear cabinets, two panels or combinations must be installed next to each other. The EDF profile rails are included in the scope of delivery.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617376408
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	500 mm
Чистая высота изделия	1050 mm
Чистая толщина изделия	120 mm
Чистый вес изделия	6.331 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	505.000 mm
Package Level 1 Height	55.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	1050.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	6.58 kg
Package Level 1 EAN	4011617376408
Package Level 2 Units	pallet (lift) 36 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1765.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	273.2 kg

Additional Information

Тип крышки	With notch
Конструкция	EDF distribution panel
Единицы размеров DIN	168
Тип корпуса	Interior fitting system
Тип корпуса по высоте	3
Ширина поля	2
Внутренняя глубина	160 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Функция модуля	DIN rail mounting devices
Количество рядов	7
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	2
Название изделия	2V3A Distribution Board 2PW
Номинальный ток (I_n)	400 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Интервалы	125 mm
Стандарты	DIN 43880
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications	
ETIM 4	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 5	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 6	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 7	EC000264 - Panel for distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

