

PRODUCT-DETAILS

OVR T1 4L 25-255 TS

OVR T1 4L 25-255 TS Surge Protective Device



Ogólne informacje

Extended Product Type	OVR T1 4L 25-255 TS
ID Produktu	2CTB815101R0800
Numer EAN	3660308510969
Opis katalogowy	OVR T1 4L 25-255 TS Surge Protective Device
Opis	510108

Dane techniczne

Type of Low Voltage Distribution System	TN-S
Nominal AC Voltage of the System (U_0)	230 / 400 V
Number of Protected Poles	4
Klasa Ogranicznika	I
Typ produktu	T1
Standardy	IEC 61643-1 / EN 61643-11
Wersja	Fix
Prąd rozładowania	Nominalny 25 kA Maksymalny 60 kA Total 100 kA

Prąd impulsowy	I (imp, 10 / 350 μ s) 25 kA I (total, 10 / 350 μ s) - kA
Maximum Continuous Operating Voltage (U_c)	(L-PE) 255 V (L-L) 440 V (L-N) 440 V (N-PE) 255 V
Voltage Protection Level (U_p)	(L-N) - kV (N-PE) - kV (L-PE) 2.5 kV
Short Circuit Withstand I_{cc}	50 kA
Follow Current Extinction Capacity I_f (I fi)	50 kA
Temporary Overvoltage Test Value (U_T)	337 V
Short-Circuit Protective Devices	Curve B Breakers $\leq$ 125 A Curve C Breakers $\leq$ 125 A Bezpieczniki typu gL $\leq$ 125 A Bezpieczniki typu gG $\leq$ 125 A
Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Nazwa produktu	Surge Protective Device
Odpowiedni do	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Wymiary

Szerokość produktu netto	160.2 mm
Głębokość produktu netto	64.8 mm
Wysokość produktu netto	90 mm
Waga produktu netto	1.2 kg
Width in Number of Modular Spacings	9

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	117 mm
Długość opakowania (poziom 1)	193 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	82 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.22 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3660308510969

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363090
ID produktu zamiennego	2CTB825101R0800

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107991A6345
Certyfikat EAC	2CTC436007G1701
Instrukcje i podręczniki	2CTC431004M1701

Najczęściej Pobierane


Arkusze danych, informacja techniczna	2CTC431007D1701
Instrukcje i podręczniki	2CTC431004M1701
Rysunki mechaniczne	2CTC800010F0700.pdf 2CTC800010F0701.dxf 2CTC800010F0702.stp 2CTC800010F0703.igs

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	141ACC
ETIM 4	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 5	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 6	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 7	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
E-Number (Finland)	3211208
E-Number (Sweden)	5273504

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy I

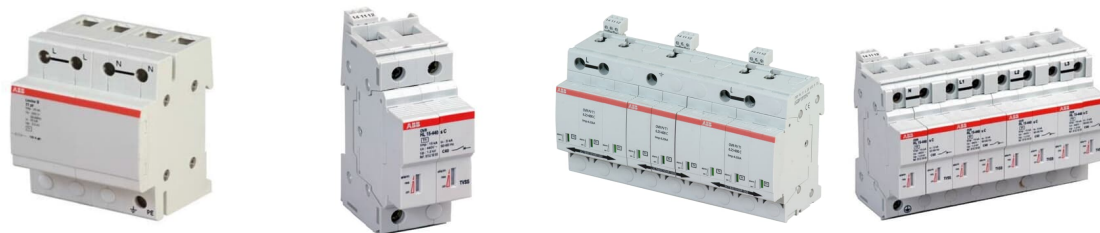



Picture no contractual
Photo non contractuelle