


PRODUCT-DETAILS

# OVR T2 3L 80-275s P TS QS

## OVR T2 3L 80-275s P TS QS Surge Protective Device

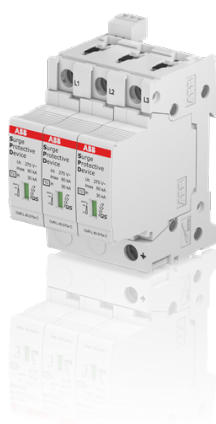

### Общая информация

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OVR T2 3L 80-275s P TS QS                         |
| Идентификационный номер изделия | 2CTB815708R0600                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 3660308525437                                     |
| Описание в каталоге             | OVR T2 3L 80-275s P TS QS Surge Protective Device |
| Длинное описание                | B752543                                           |

### Technical

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип распределительной системы низкого напряжения          | TN-C                       |
| Номинальное напряжение переменного тока системы ( $U_0$ ) | 230 / 400 V                |
| Количество защищенных полюсов                             | 3                          |
| Класс ограничителя                                        | II                         |
| Основной тип изделия                                      | T2                         |
| Стандарты                                                 | IEC 61643-11 / EN 61643-11 |
| Тип изделия                                               | QS                         |
| Версия                                                    | Plug-in                    |

|                                                                |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрядный ток                                                  | Номинальный 20 kA<br>Максимум 80 kA<br>Total 240 kA                                                                                         |
| Impulse Current                                                | I (imp, 10 / 350 $\mu$ s) 6.25 kA                                                                                                           |
| Максимальное рабочее напряжение ( $U_c$ )                      | (L-PE) 275 V<br>(L-L) 440 V<br>(L-N) - V<br>(N-PE) - V                                                                                      |
| Номинальное напряжение DC                                      | 350 V                                                                                                                                       |
| Уровень защиты от перенапряжения ( $U_p$ )                     | (L-N) - kV<br>(N-PE) - kV<br>(L-PE) 1.4 kV                                                                                                  |
| Выдерживаемый ток короткого замыкания $I_{cc}$                 | 100 kA                                                                                                                                      |
| Значения испытания на кратковременное перенапряжение ( $U_T$ ) | 337 V                                                                                                                                       |
| Устройства защиты от короткого замыкания                       | Curve B Breakers $\leq$ 125 A<br>Curve C Breakers $\leq$ 125 A<br>gL Type Fuses $\leq$ 160 A<br>плавкие предохранители типа gG $\leq$ 160 A |
| Auxiliary Circuit Load                                         | Minimum 12Vdc - 10mA<br>Maximum 250Vac - 1A                                                                                                 |
| Потери мощности                                                | 49 mW                                                                                                                                       |
| Название изделия                                               | Surge Protective Device                                                                                                                     |
| Подходит для                                                   | To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)                                                                        |

## Dimensions

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия               | 53.4 mm  |
| Чистая толщина изделия              | 76.7 mm  |
| Чистая высота изделия               | 95.8 mm  |
| Чистый вес изделия                  | 00.45 kg |
| Width in Number of Modular Spacings | 3        |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 117 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 61 mm         |
| Package Level 1 Height         | 82 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 475 g         |
| Package Level 1 EAN            | 3660308525437 |

## Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85363090 |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| CQC Certificate                | 9AKK107680A1974 |
| Заявление                      | 2CTC432056G1701 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK107992A0892 |
| Инструкции и руководства       | 2CTC432106M1701 |

Popular Downloads

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные       | 2CTC432314D0201                                                                          |
| Инструкции и руководства | 2CTC432106M1701                                                                          |
| Механические чертежи     | 2CTC800015F1100.pdf<br>2CTC800015F1101.dxf<br>2CTC800015F1102.stp<br>2CTC800015F1103.igs |

Classifications

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | 141DCC                                                      |
| ETIM 4                    | EC000941 - Surge protection device for power supply systems |
| ETIM 5                    | EC000941 - Surge protection device for power supply systems |
| ETIM 6                    | EC000941 - Surge protection device for power supply systems |
| ETIM 7                    | EC000941 - Surge protection device for power supply systems |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства защиты от перенапряжений → Устройства защиты от перенапряжений. Класс II

