


## PRODUCT-DETAILS

# OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS Surge Protective Device

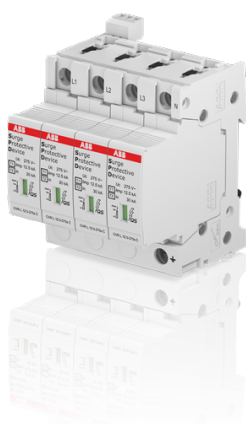

## Общая информация

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS                         |
| Идентификационный номер изделия | 2CTB815710R1100                                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 3660308524942                                          |
| Описание в каталоге             | OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS Surge Protective Device |
| Длинное описание                | B752494                                                |

## Technical

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип распределительной системы низкого напряжения          | TN-S                       |
| Номинальное напряжение переменного тока системы ( $U_0$ ) | 230 / 400 V                |
| Количество защищенных полюсов                             | 4                          |
| Класс ограничителя                                        | I<br>II                    |
| Основной тип изделия                                      | T1-T2                      |
| Стандарты                                                 | IEC 61643-11 / EN 61643-11 |
| Тип изделия                                               | QS                         |

|                                                                |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия                                                         | Plug-in                                                                                                                                     |
| Разрядный ток                                                  | Номинальный 20 kA<br>Максимум 80 kA<br>Total 320 kA                                                                                         |
| Impulse Current                                                | I (imp, 10 / 350 $\mu$ s) 12.5 kA<br>I (total, 10 / 350 $\mu$ s) 50 kA                                                                      |
| Максимальное рабочее напряжение ( $U_c$ )                      | (L-PE) 275 V<br>(L-L) 440 V<br>(L-N) 440 V<br>(N-PE) 275 V                                                                                  |
| Номинальное напряжение DC                                      | 350 V                                                                                                                                       |
| Уровень защиты от перенапряжения ( $U_p$ )                     | (L-N) 2.8 kV<br>(N-PE) 1.4 kV<br>(L-PE) 1.4 kV                                                                                              |
| Выдерживаемый ток короткого замыкания $I_{cc}$                 | 100 kA                                                                                                                                      |
| Соблюдать допустимое гашение тока $I_f$ ( $I_{fi}$ )           | (L-N) - kA<br>(N-PE) - kA                                                                                                                   |
| Значения испытания на кратковременное перенапряжение ( $U_T$ ) | 337 V                                                                                                                                       |
| Устройства защиты от короткого замыкания                       | Curve B Breakers $\leq$ 125 A<br>Curve C Breakers $\leq$ 125 A<br>gL Type Fuses $\leq$ 160 A<br>плавкие предохранители типа gG $\leq$ 160 A |
| Auxiliary Circuit Load                                         | Minimum 12Vdc - 10mA<br>Maximum 250Vac - 1A                                                                                                 |
| Потери мощности                                                | 63 mW                                                                                                                                       |
| Название изделия                                               | Surge Protective Device                                                                                                                     |
| Подходит для                                                   | To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)                                                                        |

## Dimensions

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия               | 71.2 mm |
| Чистая толщина изделия              | 76.7 mm |
| Чистая высота изделия               | 95.8 mm |
| Чистый вес изделия                  | 0.6 kg  |
| Width in Number of Modular Spacings | 4       |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 117 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 77 mm         |
| Package Level 1 Height         | 82 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 630 g         |
| Package Level 1 EAN            | 3660308524942 |

## Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85363090 |

### Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| CQC Certificate                | 9AKK107680A1975 |
| Заявление                      | 2CTC432056G1701 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK107992A0892 |
| EAC Certificate                | 2CTC436008G1701 |
| Инструкции и руководства       | 2CTC431030M1701 |

### Popular Downloads

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные       | 2CTC431041D0201                                                                          |
| Инструкции и руководства | 2CTC431030M1701                                                                          |
| Механические чертежи     | 2CTC800015F1400.pdf<br>2CTC800015F1401.dxf<br>2CTC800015F1402.stp<br>2CTC800015F1403.igs |

### Classifications

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | 141BCC                                                |
| ETIM 4                    | EC001457 - Combined arrester for power supply systems |
| ETIM 5                    | EC001457 - Combined arrester for power supply systems |
| ETIM 6                    | EC001457 - Combined arrester for power supply systems |
| ETIM 7                    | EC001457 - Combined arrester for power supply systems |

### Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства защиты от перенапряжений → Устройства защиты от перенапряжений. Класс I

