


## PRODUCT-DETAILS

# JSHD4-2-AB

## JSHD4-2-AB Enabling Switch

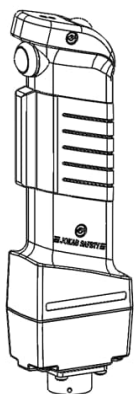

### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | JSHD4-2-AB                                                                                                 |
| ID Produktu           | 2TLA019995R0200                                                                                            |
| Numer EAN             | 7350024453362                                                                                              |
| Opis katalogowy       | JSHD4-2-AB Enabling Switch                                                                                 |
| Opis                  | Three-position device. Top part with LEDs, front button and top button. Bottom part with Cannon connector. |

### Dodatkowe informacje

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu    | Three-position handheld device - Complete                                                                         |
| Funkcja           | Three-position device used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area. |
| Funkcja dodatkowa | 1 front and 1 top auxiliary buttons                                                                               |
| Status Indicator  | Tak                                                                                                               |

### Safety Information

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Performance Level (PL) | Up to e                                                                          |
| B10d Value             | 2 million operations to middle position<br>968 000 operations to bottom position |

## Dane techniczne

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejsy komunikacyjne                  | Contacts                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konfiguracja Podłączenia                  | Cannon 12 male pins                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Number of Contacts CO                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Number of Contacts NC                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Number of Contacts NO                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maximum Switching Current                 | Obwód główny 0.02 mA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximum Switching Voltage                 | Obwód główny 30 V                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Minimum Switching Capacity                | Main Circuit 8 mA, 10 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rated Operational Current DC-12 ( $I_e$ ) | (24 V) 0.02 A                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Znamionowe napięcie pracy                 | 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Informacje techniczne                     | Operating force: Approx. 15 N for three-position button (ON), Approx. 45 N for three-position button (OFF), Approx. 2.5 N for top/front pushbutton; Mechanical service life: 1 million cycles, top to middle position, 100 000 cycles, middle to bottom position, and top/front push button |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy         | IP65                                          |
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplotacja -10 ... +70 °C                    |
| Materiał                        | Handle: Polyamide and Noryl; Rubber: Neoprene |

## Technical UL/CSA

|                    |   |
|--------------------|---|
| Typ obudowy UL/CSA | 1 |
|--------------------|---|

## Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2TLC010001C0202 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2TLC172072M0201 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CSA            | 2TLC172086D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2TLC172022D0201 |
| Instrukcje i podręczniki  | 2TLC172072M0201 |
| SEMKO Certificate         | 2TLC172032D0201 |

## Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 34 mm |
| Głębokość produktu netto | 60 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto | 200 mm   |
| Waga produktu netto     | 0.334 kg |

---

### Charakterystyka zamówienia

---

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka     |
| Kraj pochodzenia           | Szwecja (SE) |
| Kod taryfy celnej          | 8536909599   |

---

### Klasyfikacje

---

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Kod klasyfikacji | B                           |
| ETIM 6           | EC002571 - Agreement switch |
| ETIM 7           | EC002571 - Agreement switch |
| eClass           | V11.0 : 27371238            |

---

### Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

