

Kugelhahn KH 01/6 NPT 1/4 - NPT 2

DUNGS®
Combustion Controls



UL gelistet

- Für Größen 1/4" bis 2"
- UL 125 (125 PSI)
- UL Subjekt 258 (125 PSI)
- UL Akte # MH 18741

CSA zertifiziert

- Für Größen 1/4" bis 2"
- ANSI Z21.15/CSA 9.1
Class 3371-08 und Class 3371-88
0.5 PSI
- ANSI B16.33
Class 3371-14 und 3371-94
125 PSI
- CSA 3.16
Class 3371-10
125 PSI
- CSA 3-88 und CGA CR91-002
125 PSI
- ASME 16.44
Class 3371-92
5 PSI
- CSA Akte # 209183

FM zugelassen

- Für Größen 1/4" bis 2"
- Water service
- FM Akte # 1B7A5.AH

Commonwealth of Massachusetts zugelassenes Produkt

- Zulassungscode G1-1107-35
- Kugelhahn

Codes und Standards

Dieses Produkt ist empfohlen für Installationen, die durch folgende Standards abgedeckt, aber nicht limitiert werden: NFPA 37, NFPA 85, NFPA 86, UL 795, CSD-1, ANSI Z83.4, ANSI Z83.18, ANSI Z21.13, und CSA B149.3.

**DUNGS ist eine ISO 9001
Produktionsstätte.**




Beschreibung

Manuell betriebene Kugelhähne für Gasrohrleitungen, die Erdgas, Propan-, Butan-, Luft- und Inert-Gas führen.

Anwendung

Durchgangskugelhahn
Größen: 1/4" bis 2"
Flansche: NPT-Ausführung
Betriebsdruck: 125 PSI max. für Erdgas, LPG und Butan.
Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C
(-40 °F to +300 °F)
Gehäusematerial: geschmiedetes Messing
Dichtung: PTFE, O-Ringe: Viton
Hebelmaterial: Nickelstahl mit Kunststoffabdeckung
Kugelmaterail: verchromt

Einbaumaße inch (mm)

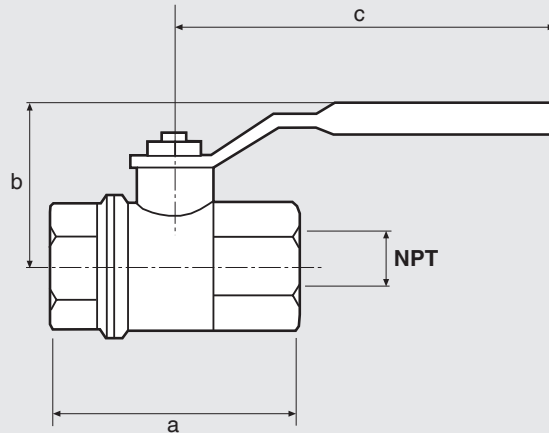

Typ	Best.-Nr.	Druck _{max.} [PSI] [bar]	Größe	Einbaumaße			Gewicht [lbs] [kg]
				a [inch] [mm]	b [inch] [mm]	c [inch] [mm]	
KH 01/6-02	268443	125 8,62	Innengewinde / Innengewinde NPT 1/4"	1.97 50	1.65 42	3.94 100	0.37 0,17
KH 01/6-03	268444	125 8,62	Innengewinde / Innengewinde NPT 3/8"	1.97 50	1.65 42	3.94 100	0.37 0,17
KH 01/6-05	268445	125 8,62	Innengewinde / Innengewinde NPT 1/2"	2.44 62	1.89 48	3.94 100	0.37 0,17
KH 01/6-07	268446	125 8,62	Innengewinde / Innengewinde NPT 3/4"	2.79 71	2.01 51	3.94 100	0.55 0,25
KH 01/6-10	268447	125 8,62	Innengewinde / Innengewinde NPT 1"	3.27 83	2.32 59	4.72 120	0.99 0,45
KH 01/6-12	268449	125 8,62	Innengewinde / Innengewinde NPT 1 1/4"	3.86 98	2.52 64	4.72 120	1.59 0,72
KH 01/6-15	268451	125 8,62	Innengewinde / Innengewinde NPT 1 1/2"	4.33 110	3.35 85	5.91 150	3.31 1,5
KH 01/6-20	268452	125 8,62	Innengewinde / Innengewinde NPT 2"	5.24 133	3.66 93	5.91 150	5.67 2,57

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Karl Dungs, Inc.
3890 Pheasant Ridge Drive NE
Suite 150
Blaine, MN 55449, U.S.A.
Phone 763 582-1700
Fax 763 582-1799
e-mail info@karldungsusa.com
Internet <http://www.dungs.com/usa/>

Karl Dungs GmbH & Co. KG
P.O. Box 12 29
D-73602 Schorndorf, Germany
Phone +49 (0)7181-804-0
Fax +49 (0)7181-804-166
e-mail info@dungs.com
Internet <http://www.dungs.com>