

SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Einzelrelais der TERMSERIES

- Halbleiterrelais
- Verschiedene Ausgangsvarianten

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 18 V DC...24 V DC...30 V DC, Nennschaltspannung: 0... 48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Steckanschluss
Best.-Nr.	4061180000
Typ	SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC
GTIN (EAN)	4032248415076
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 21:47:48 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Höhe	28 mm	Höhe (inch)	1,102 inch
Nettogewicht	3,53 g	Tiefe	15 mm
Tiefe (inch)	0,591 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C
Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung		

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF	4.298 Years
------	-------------

Steuerseite

Nennleistung	170 mW	Nennsteuerspannung	24 V DC $\pm$ 25 %
Nennsteuerstrom	7 mA DC ($\pm$ 10 %)	Statusanzeige	Nein

Lastseite

Dauerstrom	0.1 A	Kurzschlussfest	Nein
Leckstrom	< 10 μ A	Nennschaltspannung	48 V DC
Schutzschaltung Lastseite	Freilaufdiode	Spannungsfall bei max. Last	$\leq$ 1 V
min. Schaltstrom	500 μ A		

Kontaktaten

Kontaktausführung	1 Schließer (Bipolarer Transistor)
-------------------	------------------------------------

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz
-------	---------

Isolationskoordination

Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite	$\geq$ 5,5 mm	Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite	2,5 kV _{eff}
---	---------------	---	-----------------------

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ECLASS 9.0	27-37-16-04	ECLASS 9.1	27-37-16-04
ECLASS 10.0	27-37-16-04	ECLASS 11.0	27-37-16-04

SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten

[STEP](#)

Engineering-Daten

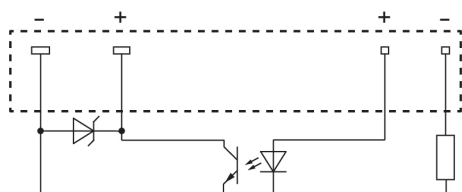
[EPLAN, WSCAD](#)

SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Schaltbild**

View of pins from below

Maßbild