

SSS RELAIS 24V/230V 1AAC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Отдельные реле для TERMSERIES

- Твердотельные реле
- Разные версии выхода

Основные данные для заказа

Исполнение	TERMSERIES, твердотельные реле, 1 Нормально разомкнутый контакт (Симистор (нулевой перекрестный переключатель)), Номинальное напряжение: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Номинальное напряжение переключения: 24...240 В AC, Ток: 1 А, Втычное соединение
Номер для заказа	4061210000
Тип	SSS RELAIS 24V/230V 1AAC
GTIN (EAN)	4032248643813
Кол.	20 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 14:20:55 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SSS RELAIS 24V/230V 1AAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	28 мм	Высота (в дюймах)	1,102 inch
Глубина	15 мм	Глубина (дюймов)	0,591 inch
Масса нетто	3,53 g	Ширина	5 мм
Ширина (в дюймах)	0,197 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...70 °C	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Вероятность сбоя

MTTF	1 162 Годы
------	------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

сторона управления

Индикация состояния	Нет	Мощность удержания	170 мВт
Номин. управляющее напряжение	24 V DC $\pm$ 25 %	Номинальный ток	7 mA пост. тока ($\pm$ 10 %)

Сторона нагрузки

Диапазон частот выходного напряжения	50 / 60 Hz	Защита от короткого замыкания	Нет
Защитная цепь	Компонент RC	Непрерывный ток	1 A
Номин. напряжение переключения	24...240 V AC	Падение напряжения при макс. нагрузке	$\leq$ 1 V
Пусковой ток	15 A / 10 мс	Ток утечки	< 1,5 mA
мин. коммутационный ток	20 mA		

Данные о контактах

Тип контакта	1 Нормально разомкнутый контакт (Симистор (нулевой перекрестный переключатель))
--------------	---

Общие данные

Цветовой код	черный
--------------	--------

Координация изоляции

Геометрический зазор (вход-выход)	$\geq$ 5,5 мм	Электрическая прочность вход-выход	2,5 кВ _{эфф.}
-----------------------------------	---------------	------------------------------------	------------------------

Размеры

Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

SSS RELAIS 24V/230V 1AAC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ECLASS 9.0	27-37-16-04	ECLASS 9.1	27-37-16-04
ECLASS 10.0	27-37-16-04	ECLASS 11.0	27-37-16-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD

SSS RELAIS 24V/230V 1AAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

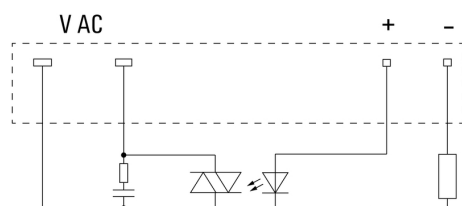

View of pins from below

Dimensional drawing

