

**SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Отдельные реле для TERMSERIES

- Твердотельные реле
- Разные версии выхода

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | TERMSERIES, твердотельные реле, 1 Нормально разомкнутый контакт (Биполярный транзистор), Номинальное напряжение: 52 V DC...60 V DC...72 V DC , Номинальное напряжение переключения: 0...48 В пост. тока, Ток: 100 мА, Втычное соединение |
| Номер для заказа | <a href="#">4061230000</a>                                                                                                                                                                                                               |
| Тип              | SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC                                                                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)       | 4032248415106                                                                                                                                                                                                                            |
| Кол.             | 20 Шт.                                                                                                                                                                                                                                   |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 14:21:04 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 28 мм      | Высота (в дюймах) | 1,102 inch |
| Глубина           | 15 мм      | Глубина (дюймов)  | 0,591 inch |
| Масса нетто       | 20,05 g    | Ширина            | 5 мм       |
| Ширина (в дюймах) | 0,197 inch |                   |            |

## Температуры

|                      |                                                               |                     |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...70 °C                                                | Рабочая температура | -20 °C...60 °C |
| Влажность            | 40 °C / отн. влажность<br>93 %, без образования<br>конденсата |                     |                |

## Вероятность сбоя

|      |            |
|------|------------|
| MTTF | 3 989 Годы |
|------|------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## сторона управления

|                               |                         |                    |                           |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Индикация состояния           | Нет                     | Мощность удержания | 180 мВт                   |
| Номин. управляющее напряжение | 60 V DC + 20 % / - 14 % | Номинальный ток    | 2,8 mA пост. тока (±10 %) |

## Сторона нагрузки

|                                       |        |                                |                     |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|
| Защита от короткого замыкания         | Нет    | Защитная цепь                  | Безынерционный диод |
| Непрерывный ток                       | 0.1 A  | Номин. напряжение переключения | 48 V DC             |
| Падение напряжения при макс. нагрузке | ≤ 1 V  | Ток утечки                     | < 10 мкА            |
| мин. коммутационный ток               | 500 μA |                                |                     |

## Данные о контактах

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Тип контакта | 1 Нормально разомкнутый контакт<br>(Биполярный транзистор) |
|--------------|------------------------------------------------------------|

## Общие данные

|              |        |
|--------------|--------|
| Цветовой код | черный |
|--------------|--------|

## Координация изоляции

|                                   |          |                                    |                        |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| Геометрический зазор (вход-выход) | ≥ 5,5 мм | Электрическая прочность вход-выход | 2,5 кВ <sub>эфф.</sub> |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|

## Размеры

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Метод проводного соединения | Втычное соединение |
|-----------------------------|--------------------|

**SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001504    | ETIM 7.0    | EC001504    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-04 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>  |
| Технические данные | <a href="#">WSCAD</a> |


**SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Схема соединений**

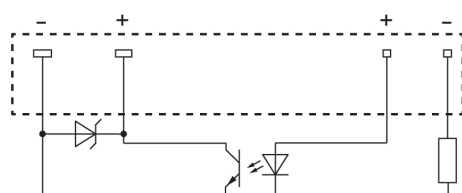

View of pins from below

**Dimensional drawing**

