

SSS RELAIS 5V/24V 2ADC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Отдельные реле для TERMSERIES

- Твердотельные реле
- Разные версии выхода

Основные данные для заказа

Исполнение	TERMSERIES, твердотельные реле, 1 Нормально разомкнутый контакт (MOS-FET), Номинальное напряжение: 2,5 В (DC)...5 В (DC)...6 В (DC) , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 А, Втычное соединение
Номер для заказа	4064310000
Тип	SSS RELAIS 5V/24V 2ADC
GTIN (EAN)	4032248365524
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 14:21:38 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SSS RELAIS 5V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	28 мм	Высота (в дюймах)	1,102 inch
Глубина	15 мм	Глубина (дюймов)	0,591 inch
Масса нетто	2,05 g	Ширина	5 мм
Ширина (в дюймах)	0,197 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...70 °C	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Вероятность сбоя

MTTF	1 118 Годы
------	------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

сторона управления

Индикация состояния	Нет	Мощность удержания	45 мВт
Номин. управляющее напряжение	5 V DC + 50 % / - 20 %	Номинальный ток	9 mA пост. тока (± 10 %)

Сторона нагрузки

Защита от короткого замыкания	Нет	Защитная цепь	Безынерционный диод
Непрерывный ток	2 A	Номин. напряжение переключения	3...33 V DC
Падение напряжения при макс. нагрузке	≤ 120 мВ	Пусковой ток	15 A / 10 мс
Ток утечки	< 10 мкА	мин. коммутационный ток	5 mA

Данные о контактах

Тип контакта	1 Нормально разомкнутый контакт (MOS-FET)
--------------	---

Общие данные

Цветовой код	черный
--------------	--------

Координация изоляции

Геометрический зазор (вход-выход)	≥ 5,5 мм	Электрическая прочность вход-выход	2,5 кВ _{эфф.}
-----------------------------------	----------	------------------------------------	------------------------

Размеры

Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

SSS RELAIS 5V/24V 2ADC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ECLASS 9.0	27-37-16-04	ECLASS 9.1	27-37-16-04
ECLASS 10.0	27-37-16-04	ECLASS 11.0	27-37-16-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[WSCAD](#)


SSS RELAIS 5V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

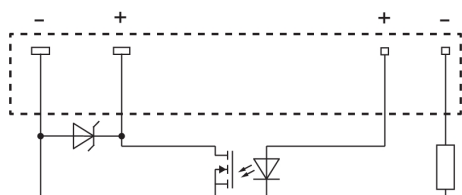

View of pins from below

Dimensional drawing

