


PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit

506337

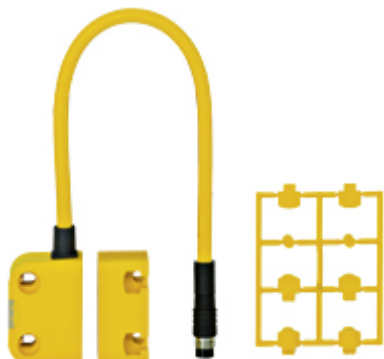

Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, conector macho M8 8 polos, forma rectangular, LED, IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de construcción 18 mm, para conexión serie con PSEN ix1, VP = 1 sensor con accionador.

Datos técnicos

Material de la carcasa:	PBT
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	2
Tipo de borne:	M8, 8pol. male
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	3.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	12.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP65;IP67
Indicador de estado:	con LED
Diseño:	rectangular
Dimensión Ancho:	26.4 mm
Dimensión de altura:	37.0 mm
Dimensión Profundidad:	18.0 mm
Peso bruto:	77 g
Peso neto:	51 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión serie

Accesorios



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1

Accesorios opcionales



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m



533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm



533162

PSEN cable M8-8af, 10m



533159

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m



533158

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 5m



533160

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m



533161

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 30m