


PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit

570604

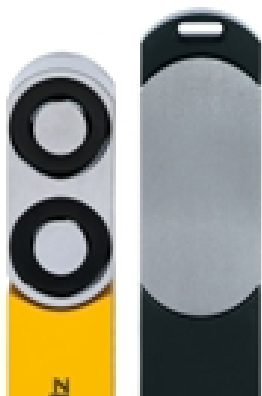

Sistema de protección de puertas magnético seguro para aplicaciones hasta SIL3/PL e/cat. 4 Fuerza de retención magnética de 1000 N (protección del proceso). Encriptado: encriptado completo, conector M12 5 polos, 4 LED, IP67, contenido de embalaje = sensor con accionador estándar

Datos técnicos

Distancia de desconexión asegurada:	15.0 mm
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC
Principio sensor:	Transpondedor
Tipo de encriptado:	completamente encriptados
Fuerza de retención:	1000 N
Número de salidas OSSD:	2
Número de entradas:	1
Tipo de borne:	M12, 5pol. male
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Consumo de energía DC:	7.2 W
Grado de protección, carcasa:	IP67
Dimensión Ancho:	45.0 mm
Dimensión de altura:	172.0 mm
Dimensión Profundidad:	44.0 mm
Peso bruto:	1780 g
Peso neto:	1720 g
Temperatura ambiente:	-25 - 55 °C

Accesorios



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m

Accesorios opcionales



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



570550

PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m