


PSEN op4B-L-080/1

630809

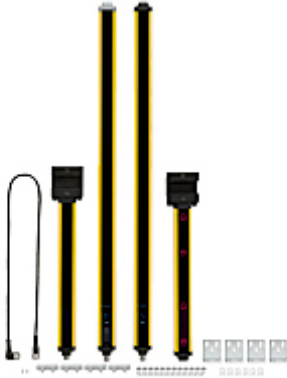

Set de barrera fotoeléctrica de seguridad (tipo 4, PL e, protección del cuerpo), soporte y brazo muting tipo L según DIN EN 61496, tipo 4, 800 mm, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;TÜV
Número de haces:	3
Resolución del dispositivo de seguridad:	415 mm
Altura del campo de protección:	815 mm
Intervalo de servicio (m):	0,5 - 3,0
Tiempo de reacción:	14.00 ms
Número de salidas OSSD:	2
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Grado de protección, carcasa:	IP65
Aplicación según:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Dimensión Ancho:	35.0 mm
Dimensión de altura:	953.0 mm
Dimensión Profundidad:	41.2 mm
Peso bruto:	5700 g
Peso neto:	5100 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C