


PSEN op2H-SL-24-030/1

631101

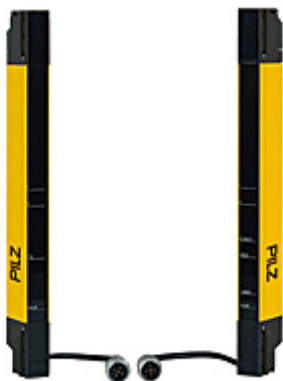

Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 300 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;TÜV
Versión de producto:	1.0
Altura del campo de protección:	300 mm
Número de haces:	16
Intervalo de servicio (m):	0,2 - 6,0
Tiempo de reacción:	8.00 ms
Número de salidas OSSD:	2
Muting:	Ventilador
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Grado de protección, carcasa:	IP65
Aplicación según:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Resolución del dispositivo de seguridad:	24 mm
Dimensión Ancho:	15.4 mm
Dimensión de altura:	300.0 mm
Dimensión Profundidad:	32.6 mm
Peso bruto:	1100 g
Peso neto:	500 g
Temperatura ambiente:	0 - 55 °C

Accesorios opcionales



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630904

PSEN op Mirror-165/1



630902

PSEN op Mirror-090/1



630901

PSEN op Mirror-060/1



630903

PSEN op Mirror-120/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



631180

PSEN op SL Bracket C



631181

PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm