


PSEN op4F-SL-14-075/1

631151

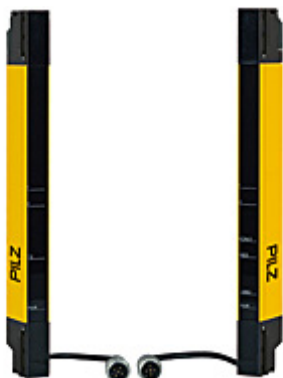

Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm), altura de campo de protección 750 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

## Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Certificaciones:                         | CE;cULus Listed;TÜV    |
| Versión de producto:                     | 1.0                    |
| Altura del campo de protección:          | 750 mm                 |
| Número de haces:                         | 75                     |
| Intervalo de servicio (m):               | 0,2 - 6,0              |
| Tiempo de reacción:                      | 13.00 ms               |
| Número de salidas OSSD:                  | 2                      |
| Muting:                                  | Ventilador             |
| Tensión alimentación (V):                | 24,0                   |
| Tipo de tensión de alimentación:         | DC                     |
| Grado de protección, carcasa:            | IP65                   |
| Aplicación según:                        | EN 61496-1;IEC 61496-2 |
| Resolución del dispositivo de seguridad: | 14 mm                  |
| Dimensión Ancho:                         | 15.4 mm                |
| Dimensión de altura:                     | 750.0 mm               |
| Dimensión Profundidad:                   | 32.6 mm                |
| Peso bruto:                              | 1600 g                 |
| Peso neto:                               | 900 g                  |
| Temperatura ambiente:                    | 0 - 55 °C              |

## Accesorios opcionales



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630345

PSEN op Testpiece F 14mm



630904

PSEN op Mirror-165/1



630902

PSEN op Mirror-090/1



630903

PSEN op Mirror-120/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



631180

PSEN op SL Bracket C



631181

PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m