

ACT20P-VI3-VO3-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**ACT20P: uniwersalne rozwiązanie**

- Precyzyjne i funkcjonalne konwertery sygnałów
- Dźwignie do zwalniania blokady ułatwiające montaż/demontaż

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przetwornik/separator sygnału, Wejście : -10...0...+10 V, Wyjście : -10...0...+10 V
Nr zam.	7760054131
Typ	ACT20P-VI3-VO3-S
GTIN (EAN)	6944169684531
Ilość	1 Szt.

ACT20P-VI3-VO3-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	131 g	Głębokość	114 mm
Głębokość (cale)	4,488 inch	Masa netto	105 g
Szerokość	12,5 mm	Szerokość (cale)	0,492 inch
Wysokość	117,2 mm	Wysokość (cale)	4,614 inch

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C	Wilgotność	5...95 % bez obroszenia
----------------------------	----------------	------------	-------------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Wejście

czujnik	Źródło napięcia	liczba wejść	1
napięcie wejściowe	-10 V...0...+10 V	rezystancja wejścia napięcie	≥ 100 kΩ

Wyjście

Impedancja wejściowa napięcie	≥ 2 kΩ	Liczba wyjść	1
Napięcie wyjściowe, uwaga	-10 V...0...+10 V		

Informacje ogólne

Czas odpowiedzi skokowej	≤ 100 ms	Konfiguracja	brak
Pobór prądu	30 mA	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Separacja galwaniczna	Separator 3-drożny	Współczynnik temperaturowy	≤ 100 ppm/K
Zasilanie	24 V DC ± 20 %	dokładność	< 0,1 % wartości końcowej

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa	III	Napięcie izolacji	2 kV wejścia / wyjścia / zasilanie
Normy EMV	EN 61010-1:2011, UL 61010-1, IEC61000-6-2, IEC 61000-6-4	Separacja galwaniczna	Separator 3-drożny
Stopień zanieczyszczenia	2	napięcie probiercze	300 V
udarowe napięcie wytrzymywane	4 kV (1,2/50 μs)		

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	2,5 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	2,5 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002653	ETIM 7.0	EC002653
ECLASS 9.0	27-21-01-20	ECLASS 9.1	27-21-01-90
ECLASS 10.0	27-21-01-20	ECLASS 11.0	27-21-01-20

ACT20P-VI3-VO3-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika

[Declaration of Conformity](#)
[Instruction sheet](#)

Broszura/Katalog

[Catalogues in PDF-format](#)


ACT20P-VI3-V03-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń elektrycznych

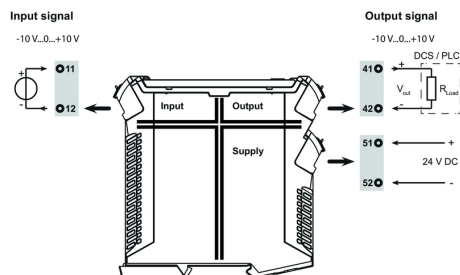

Rysunek wymiarowy

