

ACT20P-VI3-V03-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**ACT20P: гибкое решение**

- Точные преобразователи сигналов с широкими функциональными возможностями
- Разъединяющие рычажки для удобства работы

Основные данные для заказа

Исполнение	Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, Вход : -10...0...+10 V, Выход : -10...0...+10 V
Номер для заказа	7760054131
Тип	ACT20P-VI3-V03-S
GTIN (EAN)	6944 16968453 1
Кол.	1 Шт.

ACT20P-VI3-VO3-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	117,2 мм	Высота (в дюймах)	4,614 inch
Глубина	114 мм	Глубина (дюймов)	4,488 inch
Масса	131 g	Масса нетто	105 g
Ширина	12,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,492 inch

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...60 °C	Влажность	5...95 % без появления конденсата
---------------------	----------------	-----------	-----------------------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Вход

Входное сопротивление, напряжение	≥ 100 кОм	Датчик	Источник напряжения
Количество входов	1	Напряжение	-10 V...0...+10 V

Выход

Выходное напряжение, замечание	-10 V...0...+10 V	Количество выходов	1
Сопротивление нагрузки, напряжение	≥ 2 кОм		

Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Время переходного процесса	≤ 100 мс
Гальваническая развязка	3-канальная гальваническая развязка	Конфигурация	нет
Напряжение питания	24 В (DC) ± 20 %	Потребляемый ток	30 mA
Температурный коэффициент	≤ 100 ppm/K	Точность	< 0,1 % от конечного значения

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка	3-канальная гальваническая развязка	Импульсное перенапряжение, до	4 кВ (1,2/50 мкс)
Испытательное напряжение	300 V	Категория перенапряжения	III
Напряжение развязки	2 кВ входы / выходы / питание	Нормы по ЭМС	EN 61010-1:2011, UL 61010-1, IEC61000-6-2, IEC 61000-6-4
Степень загрязнения	2		

Размеры

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	2,5 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	2,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	2,5 mm ²

ACT20P-VI3-VO3-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC002653	ETIM 7.0	EC002653
ECLASS 9.0	27-21-01-20	ECLASS 9.1	27-21-01-90
ECLASS 10.0	27-21-01-20	ECLASS 11.0	27-21-01-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация	Declaration of Conformity Instruction sheet
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format


ACT20P-VI3-V03-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Connection diagram

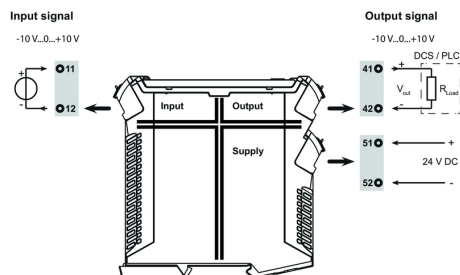

Габаритный чертеж

