

**RIM 2 6/24VDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Wtykane moduły ochronne do baz przekaźnikowych D-SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- Z zieloną diodą LED oraz diodą zabezpieczającą

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | D-SERIES, Moduł LED z diodą zwrotną,<br>Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V DC,<br>złącze wtykowe |
| Nr zam.    | <a href="#">7760056015</a>                                                                             |
| Typ        | RIM 2 6/24VDC                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248878116                                                                                          |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                |

Data sporządzenia 21 marca 2021 01:58:10 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## RIM 2 6/24VDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |           |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 32 mm      | Głębokość (cale) | 1,26 inch |
| Masa netto       | 1,9 g      | Szerokość        | 12,4 mm   |
| Szerokość (cale) | 0,488 inch | Wysokość         | 8,6 mm    |
| Wysokość (cale)  | 0,339 inch |                  |           |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Strona sterownicza

|                   |                   |                               |             |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| Wskazanie statusu | Zielona dioda LED | Znamionowe napięcie sterujące | 6...24 V DC |
| układ ochronny    | Dioda zwrotna     |                               |             |

## Dane ogólne

|                                  |                     |         |  |
|----------------------------------|---------------------|---------|--|
| Barwny                           | czarny              |         |  |
| Komponent o klasie palności UL94 | Komponent           | Obudowa |  |
|                                  | Klasa palności UL94 | V-2     |  |

## Dane przyłączeniowe

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Metoda wykonywania złącz | złącze wtykowe |
|--------------------------|----------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-10-10 | ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                          |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |

## RIM 2 6/24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń

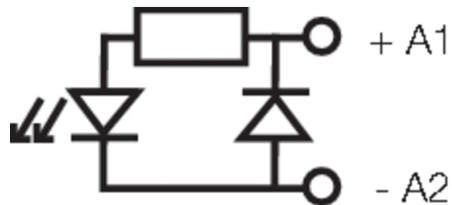

### Rysunek wymiarowany

