

RIM 2 110/230VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel
mit optionalen Schutzfunktionen.

- Mit grüner LED und Freilaufdiode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	D-SERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 110...230 V DC, Steckanschluss
Best.-Nr.	7760056017
Typ	RIM 2 110/230VDC
GTIN (EAN)	4032248896615
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 22:00:14 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	12,4 mm	Breite (inch)	0,488 inch
Höhe	8,6 mm	Höhe (inch)	0,339 inch
Nettogewicht	2,1 g	Tiefe	32 mm
Tiefe (inch)	1,26 inch		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Steuerseite

Nennsteuerspannung	110...230 V DC	Schutzschaltung	Freilaufdiode
Statusanzeige	LED grün		

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz		
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	Komponente	Gehäuse	
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

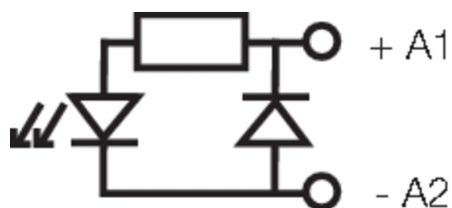
Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

RIM 2 110/230VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Schaltbild****Maßbild**