

RIM 2 110/230VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wtykane moduły ochronne do baz przekaźnikowych D-SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- Z zieloną diodą LED oraz diodą zabezpieczającą

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	D-SERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie sterowania: 110...230 V DC, złącze wtykowe
Nr zam.	7760056017
Typ	RIM 2 110/230VDC
GTIN (EAN)	4032248896615
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 01:58:19 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	32 mm	Głębokość (cale)	1,26 inch
Masa netto	2,1 g	Szerokość	12,4 mm
Szerokość (cale)	0,488 inch	Wysokość	8,6 mm
Wysokość (cale)	0,339 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Strona sterownicza

Wskazanie statusu	Zielona dioda LED	Znamionowe napięcie sterujące	110...230 V DC
układ ochronny	Dioda zwrotna		

Dane ogólne

Barwny	czarny		
Komponent o klasie palności UL94	Komponent	Obudowa	
	Klasa palności UL94	V-2	

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze wtykowe
--------------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN , WSCAD

RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń

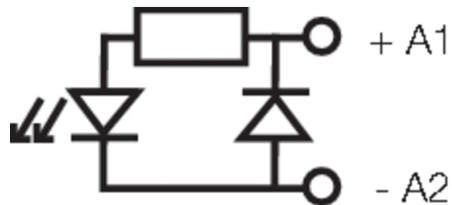

Rysunek wymiarowany

